



Instrukcja obsługi

WELLTEC APH35

Oczyszczacz powietrza




Spis treści

Zawartość opakowania	2
Wprowadzenie do produktu	3
Instalacja w samochodzie	4
Instalacja w domu	5
Uwagi i ostrzeżenia	5-6
Użytkowanie	7-8
Oczyszczanie powietrza	9
Dane techniczne	10
Czyszczenie i konserwacja	11
Rozwiązywanie problemów	12
Najczęściej zadawane pytania	13


Zawartość opakowania




Oczyszczacz powietrza

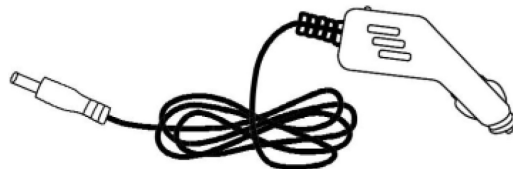

Zasilacz samochodowy 12V

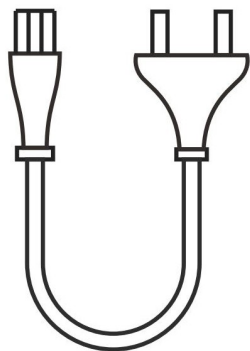

Adapter 230V

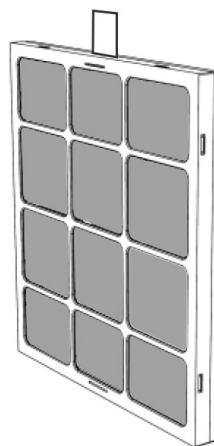


Kaseta filtrująca




Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

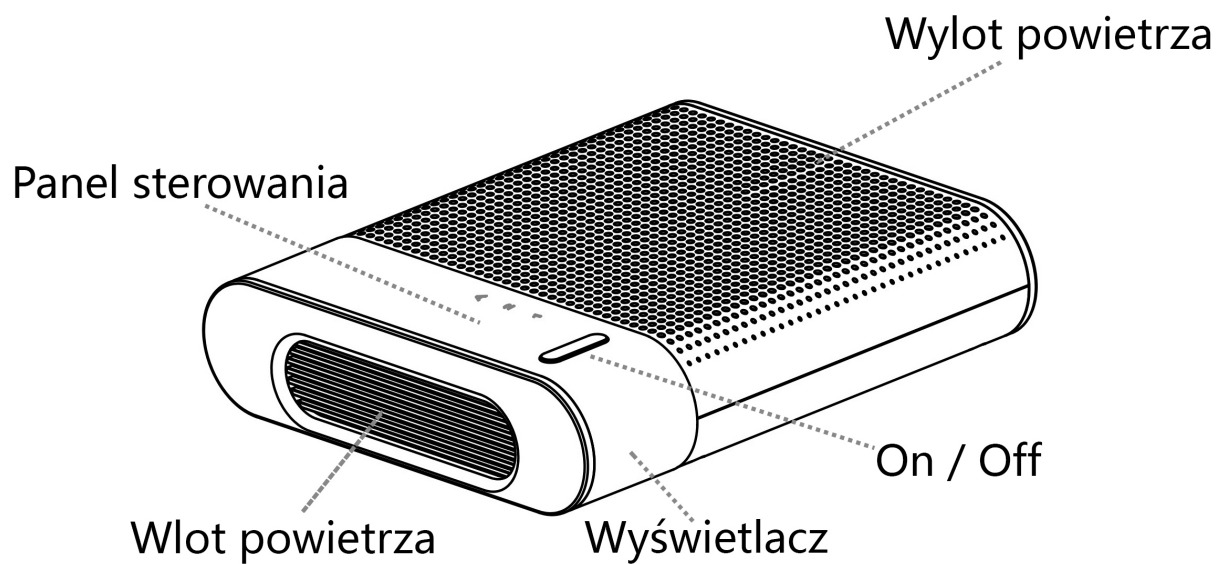


Instalacja w samochodzie


1. Otwórz opakowanie




2. Wyjmij urządzenie z opakowania

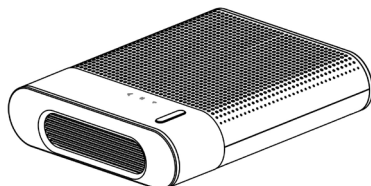


3. Podłącz zasilacz samochodowy do urządzenia



4. Włóż wtyczkę zasilacza do gniazdka 12V w samochodzie




5. Urządzenie uruchomi się automatycznie po 3 sekundach

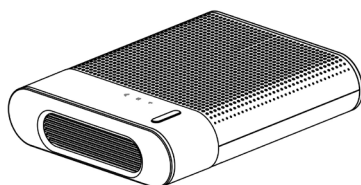


Instalacja w domu


1. Otwórz opakowanie




2. Wyjmij urządzenie z opakowania

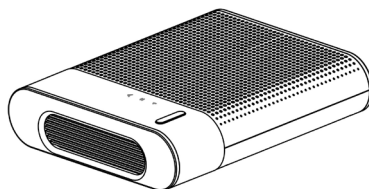


3. Podłącz adapter 230V do zasilacza. Zasilacz podłącz do urządzenia



4. Podłącz urządzenie do zasilania 230V



5. Urządzenie uruchomi się automatycznie po 3 sekundach

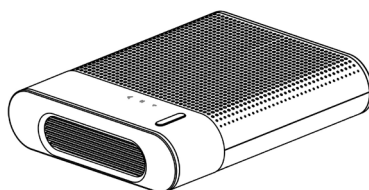

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia
lub śmierci



Zabronione



Ryzyko utraty zdrowia.
Niebezpieczne substancje



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Nie wkładać żadnych
przedmiotów
do wlotu/wylotu
powietrza.



Sprawdzać regularnie podłączenie
do sieci elektrycznej.



Przed konserwacją
koniecznie wyjmować
wtyczkę z kontaktu.



Używać tylko oryginalnych
wtyczek.



Nie dotykać mokrymi
rękami.



Upewnić się, że urządzenie
zostało poprawnie podłączone do
sieci elektrycznej.



Trzymać z dala od wody.



Nie używać w wilgotnych
pomieszczeniach.



Nie stawiać obok źródła
ciepła lub pary.



Nie przyskać na urządzenie
środkiem owadobójczym.

Ostrzeżenia



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Zawsze chwycić za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Pozostawić drzwi i okna zamknięte.

Uwaga!

W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:


- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli zostały one objęte opieką lub otrzymały instrukcje na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo i rozumieją zagrożenia płynące z niewłaściwego korzystania z urządzenia. Czyszczenie i konserwacja nie powinna być wykonywana przez dzieci bez nadzoru.

Użytkowanie


Panel Sterowania

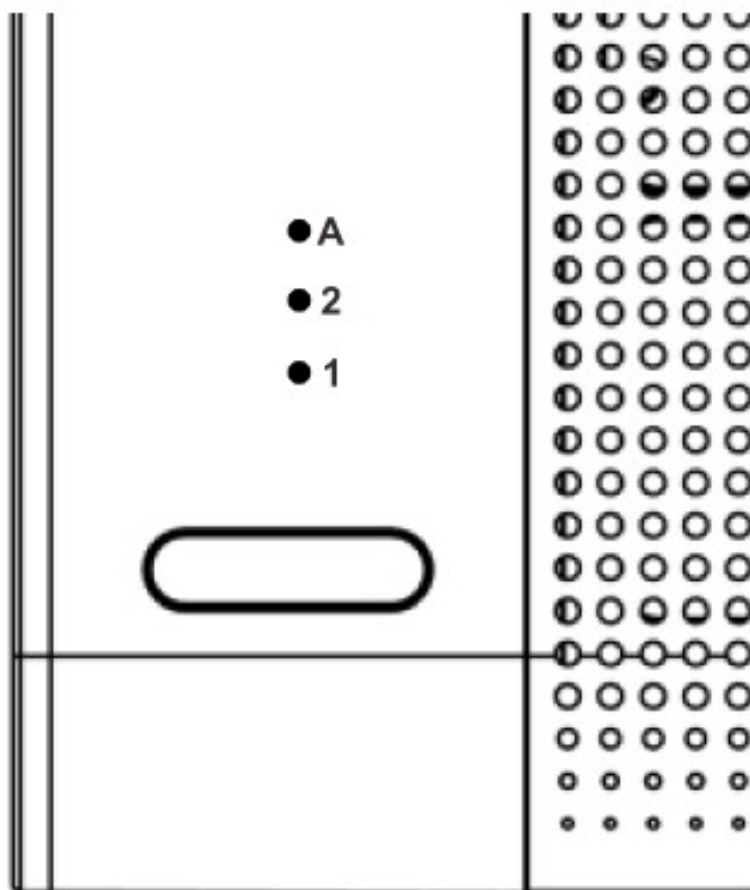

Uruchomienie

Po podłączeniu do zasilania oczyszczacz uruchomi się automatycznie po 3 sekundach.


Uwaga: Czujnik zanieczyszczeń rozgrzewa się przez 3 minuty po uruchomieniu.

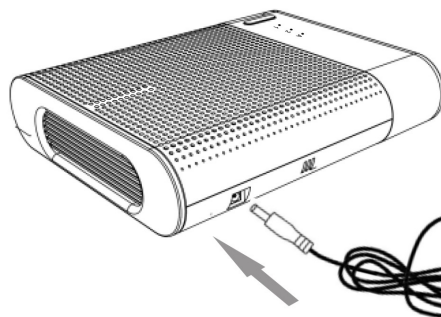

Użytkowanie

Tryb czuwania

Gdy urządzenie jest uruchomione naciśnij przycisk ON/OFF na urządzeniu przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć tryb czuwania.

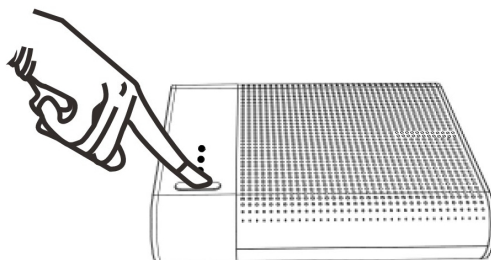


Prędkość wentylatora


Naciśnij przycisk ON/OFF aby ustawić odpowiednią prędkość wentylatora. Przy prędkości w trybie „AUTO” - oczyszczacz dopasowuje prędkość wentylatora do aktualnego zanieczyszczenia powietrza.

Wymiana filtrów


Filtry w urządzeniu należy wymieniać co 6-24 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu oraz odpowiedniej konserwacji filtrów. Po zakończeniu wymiany naciśnij przycisk on/off przez 20 sekund, aby zresetować wskaźnik wymiany filtrów.

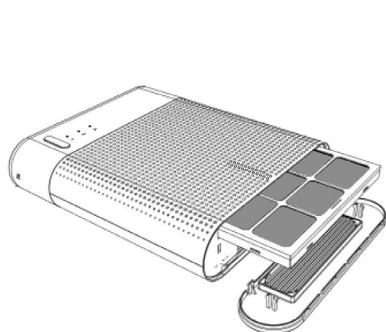

1. Otwórz boczny panel i usuń zużyty filtr.



2. Wyjmij nowy filtr z opakowania.

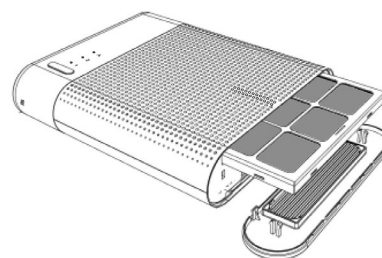

3. Włóż nowy filtr i zamknij boczny panel.

Oczyszczanie Powietrza


4 stopniowe oczyszczanie powietrza

- 1. Filtr wstępny.** Zatrzymuje największe cząsteczki i włosy. Znacznie zwiększa tym samym żywotność pozostałych filtrów.
- 2. Filtr HEPA H13.** Zatrzymuje aż 99,95% zanieczyszczeń powietrza, takich jak sierść i naskórek zwierząt domowych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, roztocze oraz inne alergenów unoszące się w powietrzu. Zatrzymuje cząsteczki o wielkości do 0.3 μm .
- 3. Filtr węgla aktywnego.** Zatrzymuje niepożądane zapachy, lotne związki organiczne, formaldehydy, wirusy i alergenów. Skutecznie neutralizuje dym papierosowy.
- 4. Generator jonów ujemnych.** Wytwarza aż 8 milionów cząstek anionów na sekundę. Równoważy tym samym liczbę szkodliwych jonów dodatnich, wpływając pozytywnie na samopoczucie.

Dane techniczne

Model:	APH35
CADR:	35 m ³ /h
Klasa filtra HEPA:	H13
Filtry w zestawie:	1x kaseta filtrująca zawierająca filtry: wstępny, HEPA, węgla aktywnego,
Prędkości wentylatora:	3
Sterowanie:	• Panel sterowania
Wyświetlacz:	Tak
Funkcje:	• Tryb Auto
Jonizator:	8 mln cząstek na sekundę
Wskaźnik jakości powietrza:	Tak
Głośność maksymalna:	55 dB (A)
Moc:	5 W
Zasilanie:	12V lub 230 V, 50/60 Hz
Waga:	0,76 kg
Waga w opakowaniu:	0,8 kg
Wymiary:	220 x 190 x 50 mm

Czyszczenie i konserwacja

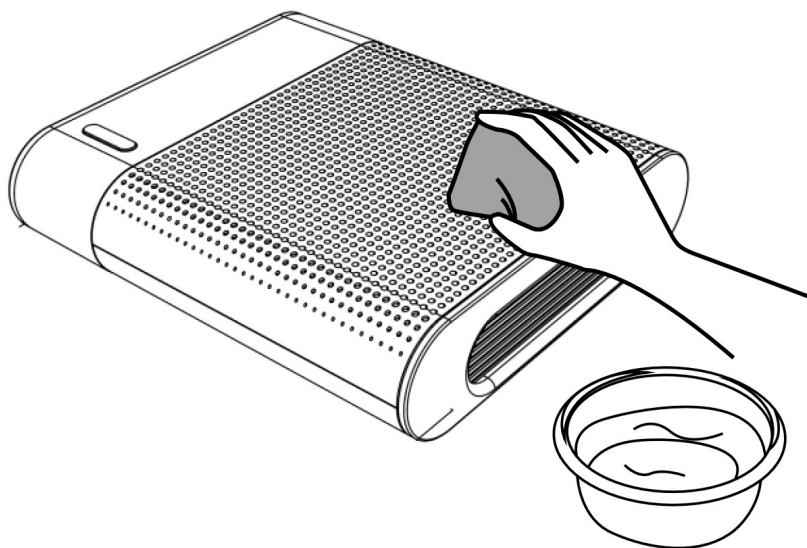

Prawidłowe dbanie o oczyszczacz pozwala przedłużyć trwałość filtrów oraz wydajność oczyszczania. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć z zasilania.

Jednostka główna

Ze względu na obecność jonizatora powietrza, na obudowie urządzenia może zbierać się kurz. Należy go regularnie usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu. NIE należy używać wody do czyszczenia wnętrza.

Filtry

Należy je czyścić raz w miesiącu, za pomocą suchej ścierki lub odkurzacza. Pod żadnym pozorem NIE wolno używać wody, ponieważ uszkodzi ona trwale filtr HEPA. Urządzenie samo informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Sprawdź czy boczny panel jest dokładnie zamknięty.
Wskaźnik jakości powietrza miga na czerwono.	• Należy wymienić filtr zgodnie z instrukcją na stronie 9.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr na nowy.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr na nowy.
Powietrze jest zanieczyszczone, jednak oczyszczacz tego nie wykrywa.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Sprawdź czy nic nie blokuje przepływu powietrza w pobliżu oczyszczacza. • Ustaw oczyszczacz w innym miejscu pomieszczenia. • Ręcznie zmień prędkość wentylatora na wysoką.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: Czemu wskaźnik jakości oraz kontrolki się nie świecą?

Odpowiedź: Sprawdź, czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania oraz czy nie pracuje w trybie czuwania.

P: Czemu urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle?

Możliwą przyczyną jest wysokie zanieczyszczenie filtra. Należy go wyczyścić lub odkurzyć.

P: Dlaczego wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono?

O: Sprawdź czy nic dookoła urządzenia nie blokuje przepływu powietrza. Sprawdź również czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu lub samochodzie są zamknięte. Usuń ewentualne dodatkowe źródła zanieczyszczeń.

P: Dlaczego spadł przepływ powietrza w urządzeniu?

O: Możliwą przyczyną jest zanieczyszczenie filtra. Należy go wyczyścić lub wymienić.

P: Na ile wystarczają filtry urządzenia?

O: Żywotność filtrów wynosi od 6 do 24 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu oraz odpowiedniej konserwacji filtrów.

P: Dlaczego wentylator urządzenia wyłącza się?

O: Urządzenie ma wbudowany mechanizm wykrywający zmiany napięcia. W przypadku wykrycia zmian napięcia wentylator wyłącza się automatycznie. Po przywróceniu normalnego napięcia należy nacisnąć ON/OFF aby uruchomić ponownie.

Notatki

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzeń do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.



Welltec

Orzechowa 3

72-010 Przęsocin

Poland

welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC