



Instruction manual

Instrukcja obsługi

WELLTEC APH450D

Air purifier

Oczyszczacz powietrza

Table of Content

Spis treści

English	2
Polski	21


Dear Customer,

Thank you for your trust and for choosing the **Welltec** air purifier. We hope that it will provide you clean air for many years.


Table of Content

Contents of the package.....	3
Product Introduction.....	4
First use.....	5
Precautions and warnings.....	6-7
Usage.....	8-9
Air purification.....	10
Specification.....	11
Cleaning and maintenance	12
Application configuration.....	13-14
First connection of the air purifier	15-16
Using the application	17
Troubleshooting connection issues	18
Troubleshooting	19
FAQ.....	20


Contents of the package

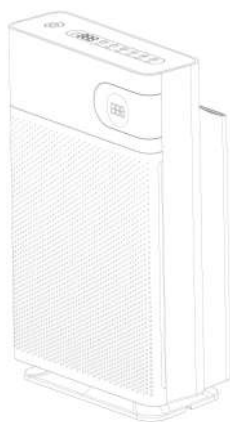


Air purifier



Power cord



Filter cassette




Prefilter



User manual

Product Introduction

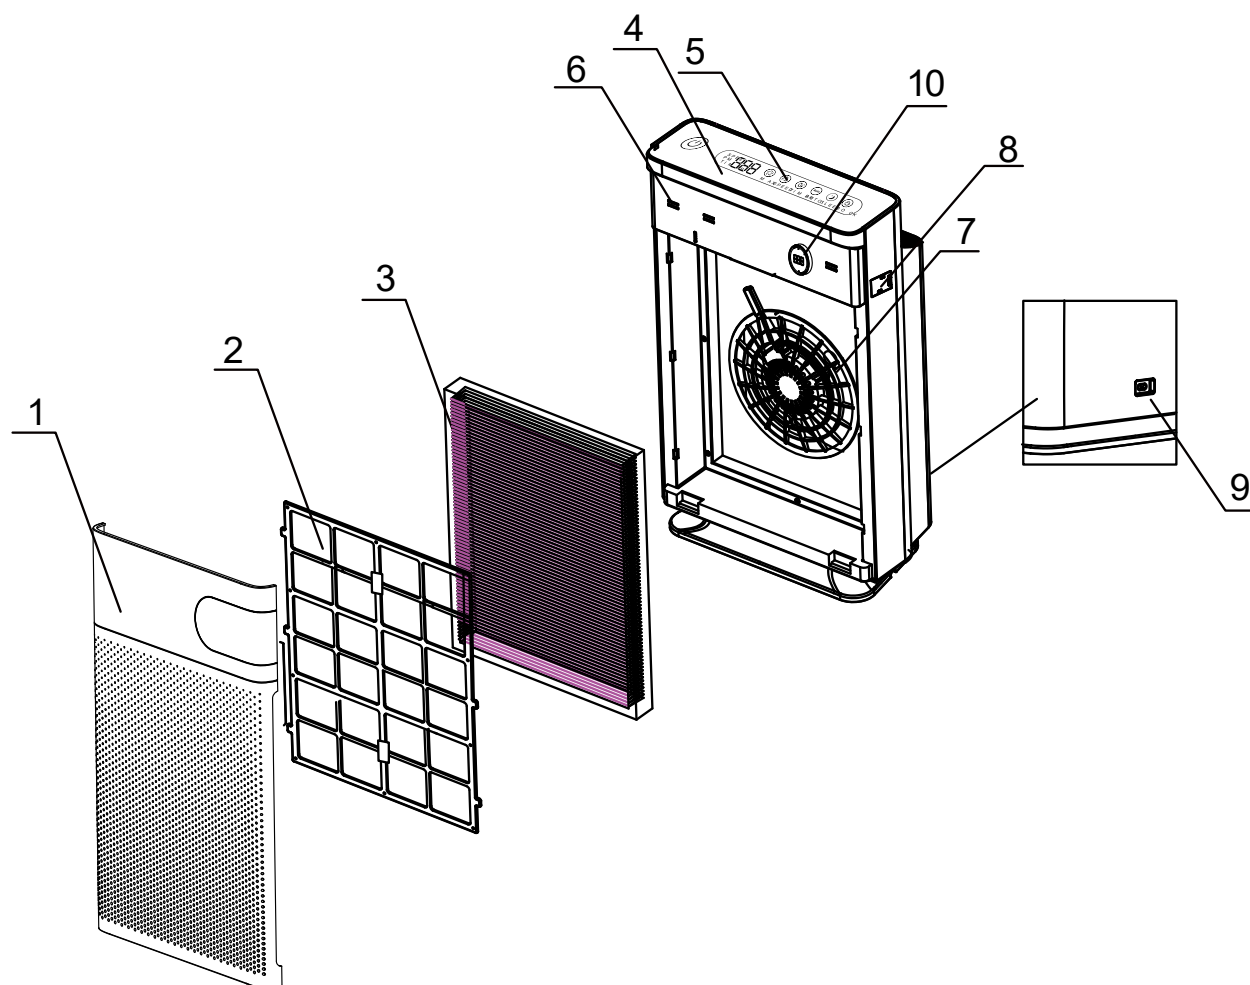


- 1. Front panel**
- 2. Pre-filter**
- 3. Filter cassette**
- 4. Display**
- 5. Control panel**
- 6. Panel closing sensor**
- 7. Motor and fan**
- 8. Air quality sensor**
- 9. Power socket**
- 10. Air quality indicator**


First use




1. Remove the device from the package




2. Remove the front panel by gently pulling the top




3. Remove the filters from the device




4. Remove filters from the package



5. Insert the filters into the device



6. Close front panel



7. Connect the cable to the device and then to the power supply



8. Press the "ON / OFF" button to start the device

Attention!

The control panel of the device is protected with a thin protective foil. It can be torn off starting from the edge accessible after removing the front panel of the device.

Precautions and warnings

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.



Warning

Risk of health loss or death



Caution

Risk of health loss. Hazardous Substances



Prohibited



Should be done

Precautions and warnings



Do not disassemble.



Check the electrical connection regularly.



Use only the original plug.



Make sure that the device is properly connected to the power supply.



Do not use in wet rooms.



Do not use contaminated water.



Do not use near open fire.



Always grasp the plug to disconnect it from the socket.



Do not put any objects in air inlet / outlet.



Switch off the device before removing the plug.



Do not touch with wet hands.



Keep away from water.



Do not place next to a source of heat or steam.



Do not spray the device with insecticide.



Do not clean with alcohol or solvents.



Keep doors and windows closed.

Precautions and warnings

Attention!


If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or another authorized person.

The device can be used by children, people with limited physical, sensory and mental fitness provided that appropriate supervision and instruction in the field of use. Children should not play with the device.

The device has a built-in tilt sensor that cuts off power to the device in the event of its overturning. When such an event occurs, place the device on a flat surface, disconnect the power supply and reconnect after 10 minutes.

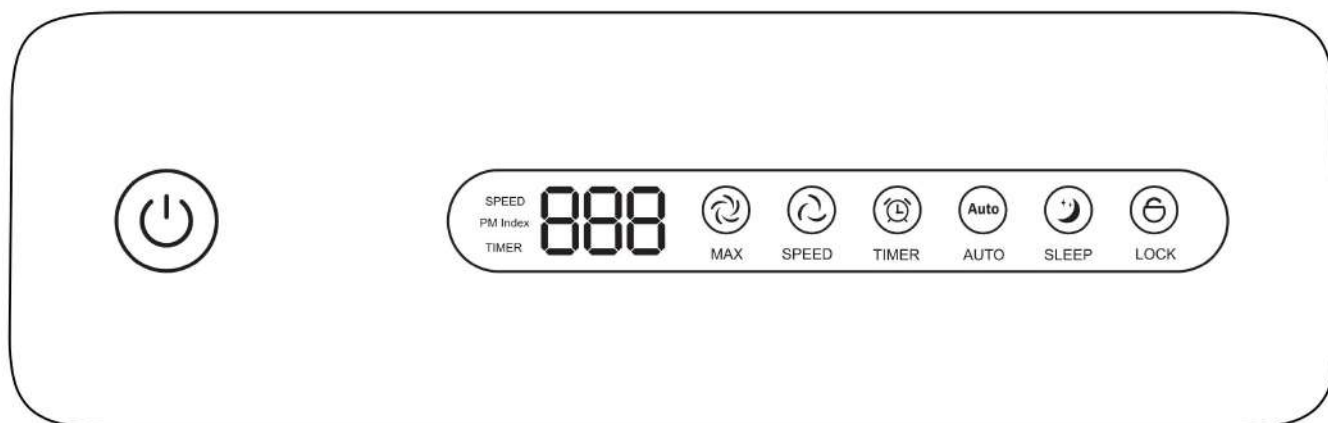

Start-up

Press the "ON / OFF" button on the panel or remote control to turn on / off the device. Note: The air quality sensor warms up for 90 seconds after the device is turned on.



Air quality


The degree of air pollution is visible in the form of the concentration of hazardous pollen PM2.5 $\mu\text{g} / \text{m}^3$.

Air quality	Color	PM2.5 Indication
Excellent	Zielony	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Good	Blue	50-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Bad	Yellow	100-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Very Bad	Red	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Turbo mode

Press the "MAX" button to start turbo mode. The purifier will run at full speed for 60 minutes. To cancel, press the "SPEED" button.




Fan speed

Press the "SPEED" button to set the appropriate fan speed.



Auto mode


Press the "AUTO" button to start the mode in which the purifier adjusts the fan speed to the current air pollution. Press the "SPEED" button to return to manual speed setting.



Timer


Press the "TIMER" button to program the time after which the device will turn off. Possible settings are 1 - 12 hours.

You can also schedule the device to turn on by pressing the "TIMER" button when the purifier is turned off.



SLEEP mode

Press the "SLEEP" button to enter the mode - all the lights on the control panel will turn off except for the "SLEEP" mode indicator. The machine will run at the lowest speed level.



Child lock

Press the "LOCK" button for 5 seconds to lock / unlock the panel of the device to prevent accidental presses. The mode can also be activated via the app.



WiFi control


Press the "LOCK" and "SLEEP" button for 5 seconds on the panel to start WiFi pairing.



Ionization

Air ionization is turned on by default in the device. It can be disabled via the app (see page 17).

Air purification

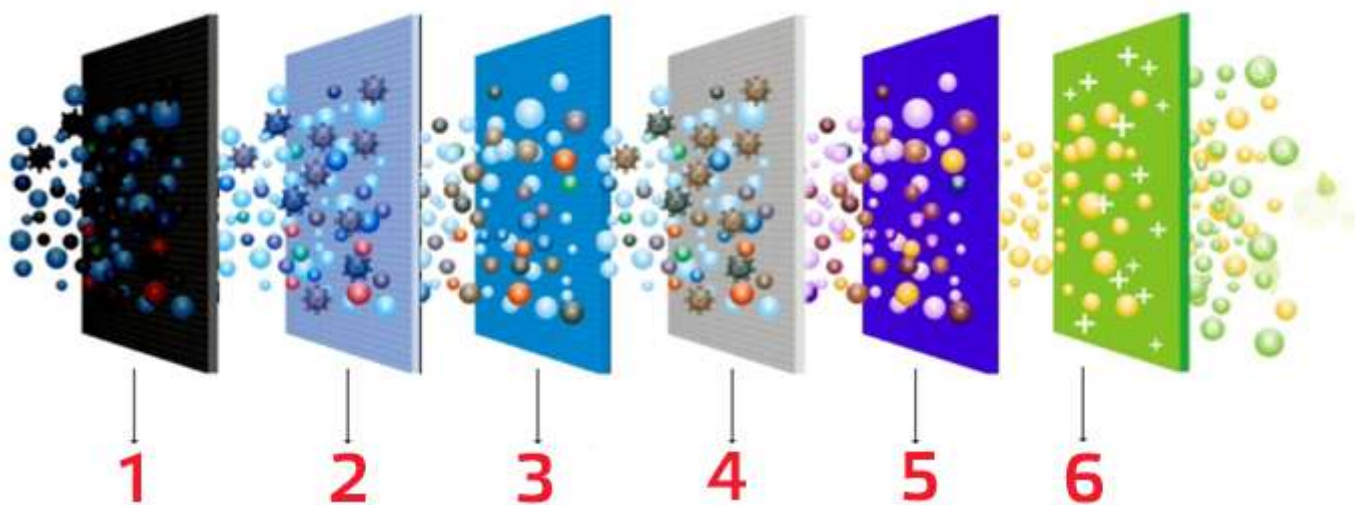

6 stages of air purification

- 1. Pre-filter.** Retains the largest particles and hair. Thus, it significantly increases the service life of other filters.
- 2. HEPA H13 filter.** Traps as much as 99.95% of air pollutants such as pet hair and epidermis, pollen, mold spores, dust particles, mites and other airborne allergens. Retains particles down to 0.3 μm .
- 3. Activated carbon filter.** Traps unwanted odors, volatile organic compounds, formaldehydes, viruses and allergens. Effectively neutralizes cigarette smoke.
- 4. Zeolite filter.** Retains smaller organic compounds that were not stopped by the carbon filter, thus extending its life. It is effective in removing benzenes, xylenes, methane derivatives and many other harmful gases.
- 5. Cold catalysis filter.** It supports the operation of the carbon filter by neutralizing gases that are hazardous to health, such as carbon monoxide, formaldehydes, benzene, hydrogen sulfide, and ammonia.
- 6. Negative ion generator.** It produces as many as 10 million anion particles per second. Thus, it balances the number of harmful positive ions, positively affecting the well-being.

Specification

Model:	APH450D
CADR:	422 m ³ /h
HEPA filter class:	H13
Filters included:	1x pre-filter 1x filter cassette containing filters: HEPA, activated carbon, zeolite, cold catalysis
Fan speeds:	6
Control:	• Control panel • WiFi
Display:	Yes • Timer • Filter replacement indicator
Functions:	• Auto mode • Sleep mode • Child lock
Ion generator:	10 million particles per second
Possibility to turn off the ion generator:	Yes
Wskaźnik jakości powietrza:	Yes
Sound pressure level:	20 / 21 / 40 / 46 / 52 / 56 dB(A)
Power:	6,6 / 7,8 / 12,3 / 21,6 / 39,2 / 79 W
Power supply:	230 V, 50/60 Hz
Weight:	9,5 kg
Weight in the package:	14,8 kg
Dimensions:	420 x 240 x 690 mm
Size of the package:	483 x 300 x 765 mm

Cleaning and maintenance

Proper care of the purifier allows you to extend the life of the filters and the cleaning efficiency. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.

Main unit

Due to the presence of an air ionizer, dust may accumulate on the device casing. It should be regularly removed with a soft cloth slightly moistened in water with a small amount of detergent. DO NOT use water to clean the interior.

Prefilter

It should be cleaned once a month with a dry cloth or vacuum cleaner. The pre-filter can also be rinsed under water. To remove the filters from the device, gently grasp the handle and pull it towards you.

Filter


They should be cleaned once a month with a dry cloth or a vacuum cleaner. Under no circumstances should you use water as it will permanently damage the HEPA filter.

Air quality sensor

With prolonged use, dust particles may accumulate on the sensor surface. They should be removed with a cotton swab or compressed air. The contamination sensor should be cleaned once every 3 months.

Filter replacement

The device will signal the need to replace the filters with a sound signal and the "AUTO" and "TIMER" diodes will flash simultaneously. Before replacing the filters, switch the device off and disconnect it from the power supply. After completing the procedure, power on the unit and press the "AUTO" and "TIMER" buttons simultaneously for 3 seconds to reset the filter indicator.

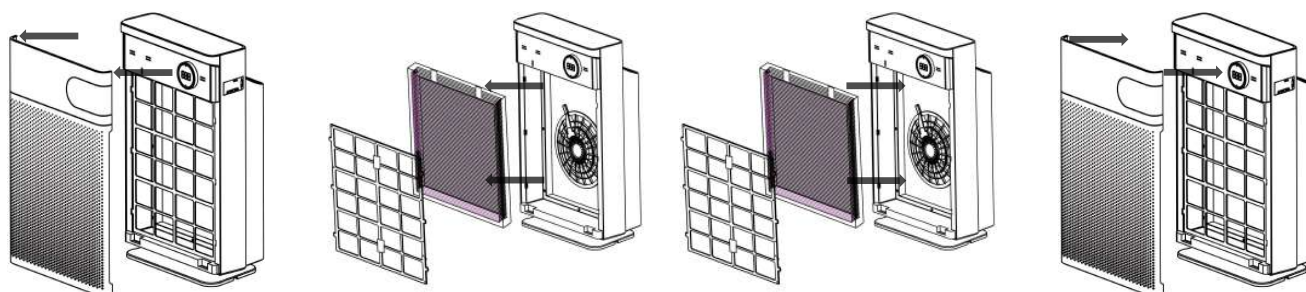

1. Remove the panel

2. Remove the used filter

3. Insert a new filter

4. Close the panel

Application configuration

Downloading application

Using the QR code, go to the Google Play or iTunes store. Download and install the application.

You can also download the applications by searching for the phrase "Smart Life - Smart Living" in the Google Play or iTunes store.

Links to the application are also available at:


www.welltec.pro/aplikacja/




Registration in the application



1. Select the "Registration" button if you do not have an account in the application yet.

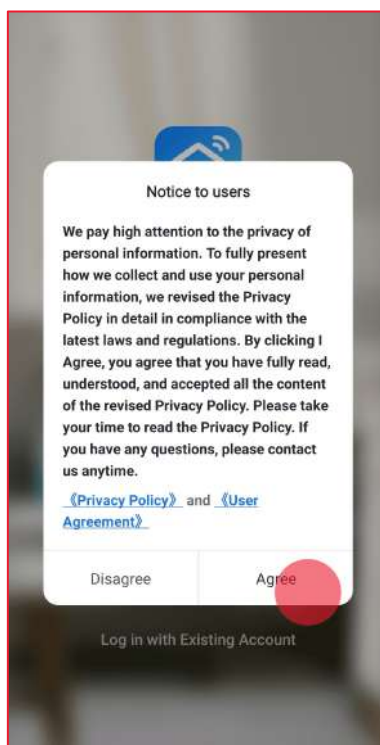


2. Read and accept the privacy policy by selecting the "Agree" button.

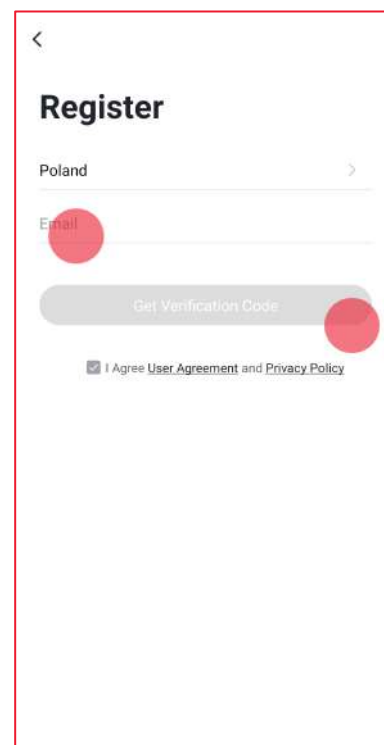


3. Enter your email address.

Application configuration


Registration in the application

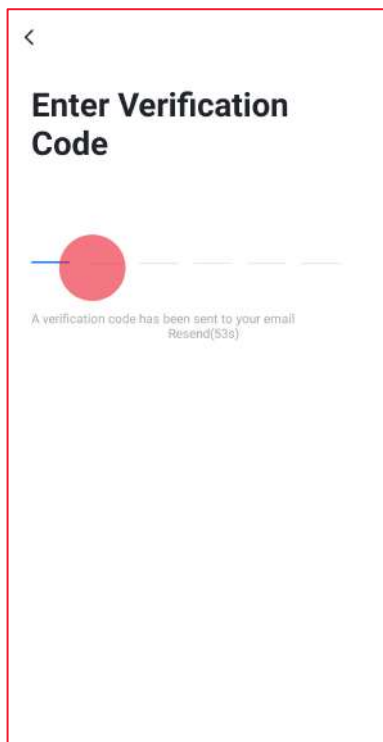

4. Enter the verification code received in the e-mail.

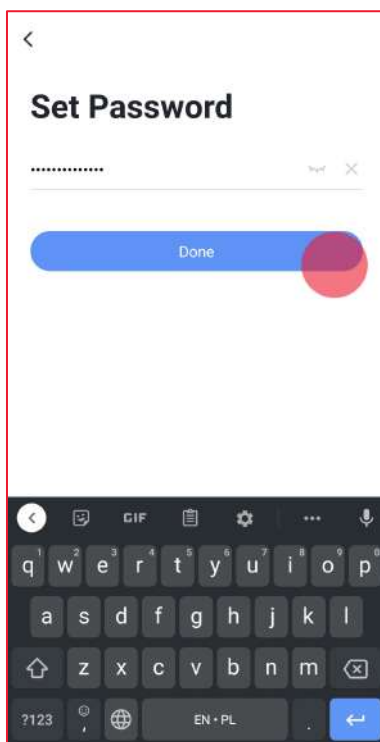

5. Create an application password containing between 6 and 20 characters - letters and numbers.



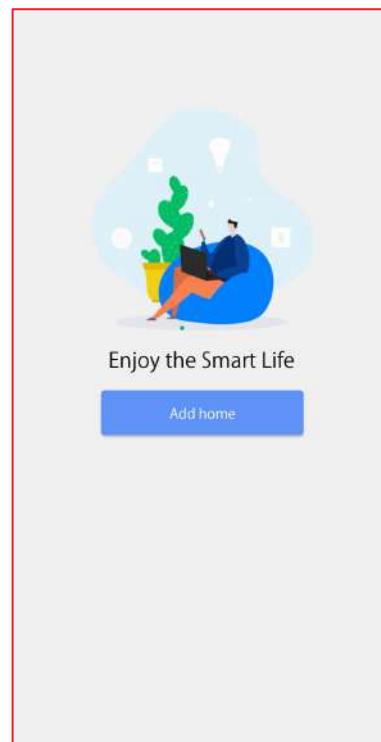


6. Select the "Add home" button to add the house name and its location.

First connection of the air purifier

Before starting the connection, make sure that the phone is connected to a WiFi network with an active Internet connection. Have a password for this WiFi network ready. Start the purifier and press the "LOCK" and "SLEEP" buttons for 5 seconds until the WiFi icon on the device starts blinking. The purifier will then be ready to connect.

First connection

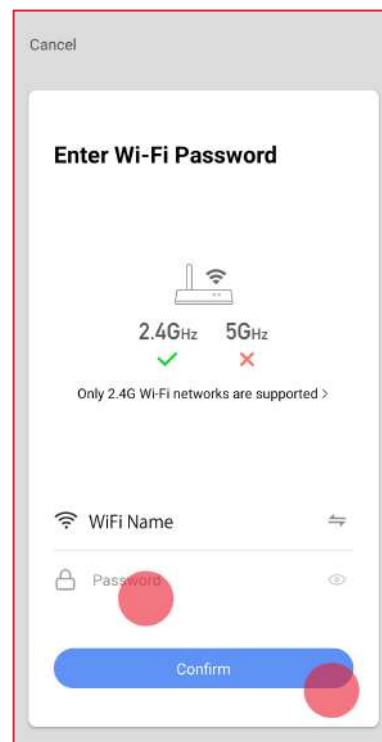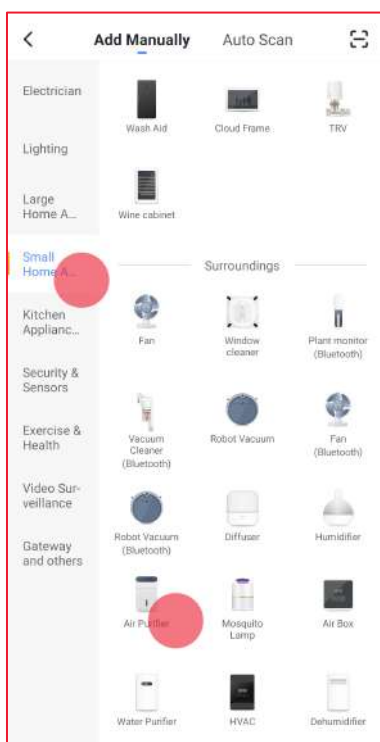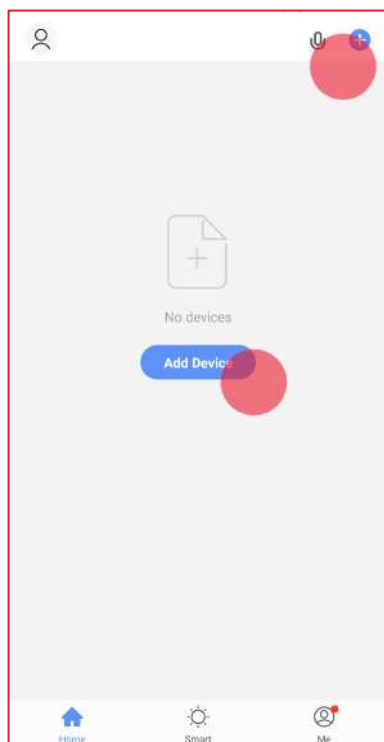


1. On the main application screen, select the "+" button from the right corner of the screen or the "add device" button.
2. Select "Air Purifier" from the device list.
3. Enter the password for your WiFi network and select "confirm". If you want to connect to another network, select the "change network" button.




First connection of the air purifier


First connection

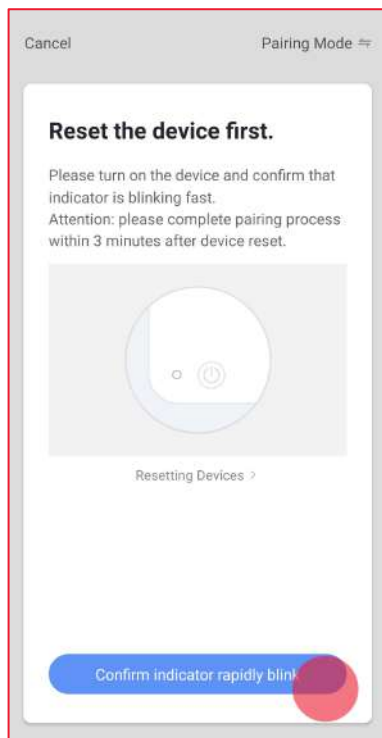

4. Make sure the "WiFi" icon on the purifier flashes quickly and select the "Confirm the indicator is blinking rapidly" button.

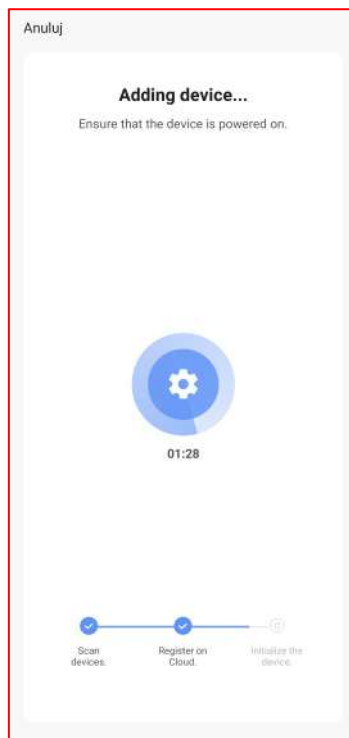

5. After a while, the application will finish the connection with the purifier. If this process failed, check for possible solutions on page 18.



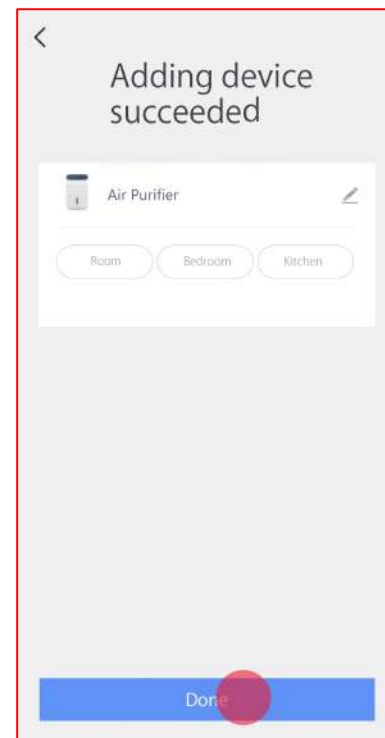


6. You can change the name of the purifier and assign it to the selected room. Confirm with the "done" button.

Using the application

Using the application, you can control the purifier from anywhere provided that you have an active internet connection on your phone. The main screen of the application displays the current level of air pollution in the room in the form of a concentration of hazardous pollen PM2.5 $\mu\text{g} / \text{m}^3$. In addition, the current operating mode.

Purifier control

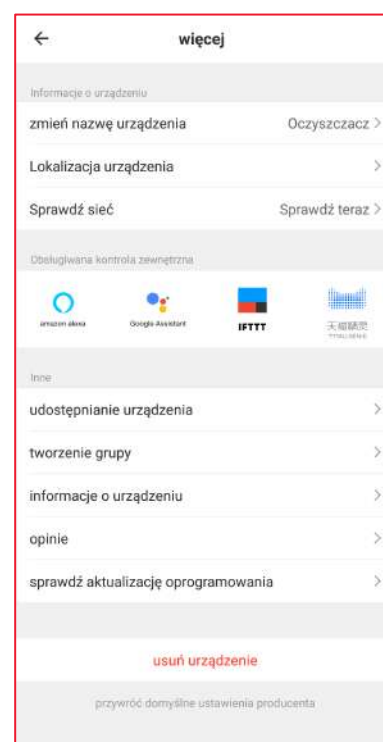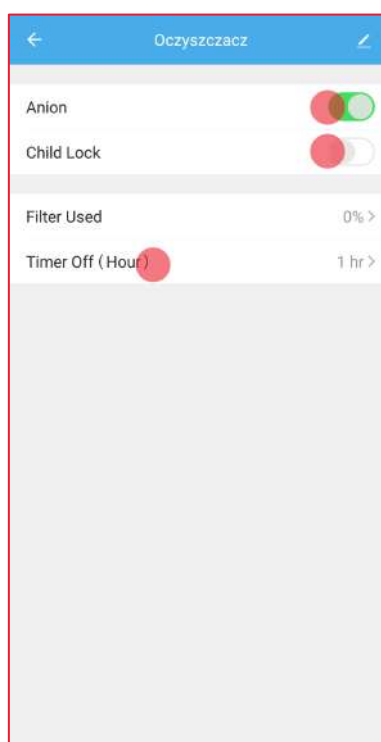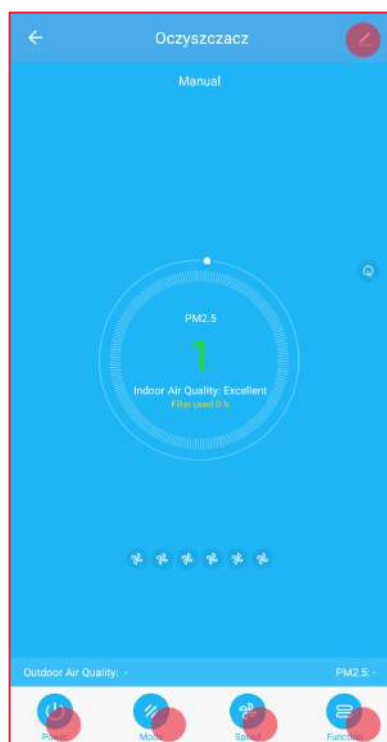

1. On the main screen of the application, you can turn the purifier on / off using the "Power" button, change the operating mode by selecting "Mode" and set the fan speed by selecting "Speed".
2. The "Function" tab allows you to control the ionization ("Anion"), the child lock ("Child Lock") and the Timer.
3. More purifier settings can be found under the button in the upper right corner of the main screen.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device search during the first connection failed.	• Turn off the device, disconnect from the power supply, wait for a while and reconnect. • After restarting the purifier, press the "LOCK" and "SLEEP" buttons for 5 seconds until the WiFi icon flashes. • Make sure the purifier is close to the WiFi router. • Check if the entered WiFi password is correct. • Uninstall and reinstall the application on the phone. • Reset the WiFi router.
Cloud device registration failed.	• Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
Initialization of your device failed.	• Check if the device is properly connected to the power supply. • Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
The device is offline.	• Check if the WiFi network to which the purifier is connected has an active Internet connection. • Check if the device is properly connected to the power supply.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device does not start up.	• Check that the power cord is connected properly. • Check that the front panel is completely closed.
The device beeps and the "AUTO" and "TIMER" LEDs flash.	• Replace the filters in the device. For detailed instructions, see page 12.
The air quality indicator is constantly red.	• Check if the air quality sensor is not contaminated. • Start the device in a different room.
The device gives off an unpleasant odor.	• Check the cleanliness of the filter. Clean it if necessary. • Replace the filter with a new one.
The device is louder than usual.	• Check the cleanliness of the filter. Clean it if necessary. • Replace the HEPA filter with a new one.
The air is dirty, but the purifier does not detect it.	• Check if the air quality sensor is not contaminated. • Check that nothing is blocking the airflow around the purifier. • Place the purifier in a different location in the room. • Manually change the fan speed to high.
Buttons do not work.	• Deactivate the child lock by pressing the "LOCK" button.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

Question: *Why are the quality indicator and lights off?*

Answer: Check if the device is properly connected to the power supply and does not work in the "SLEEP" mode.

Q: *Why is the device beeping and the buttons "TIMER" and "AUTO" blinking?*

A: Replace the device filter. See page 12 for detailed instructions.

Q: *Why is the device working louder than usual?*

A: Possible cause is high filter contamination. It should be cleaned or vacuumed.

Q: *Why the fan is not working and the device lights are flashing?*

A: The device has a built-in mechanism that detects voltage changes. If voltage changes are detected, the device will turn off automatically. Disconnect the device from the power supply and reconnect it when the voltage changes cease.

Q: *Why the air quality indicator is constantly lit red?*


A: Check that the air quality sensor is clean and nothing is blocking the air flow around. Also check that all windows and doors in the room are closed. Remove any additional sources of pollution.

Q: *Why the airflow in the device has dropped?*

A: A possible cause is contamination of the filter. It should be cleaned or replaced.

Q: *What is the lifespan of the filters??*

A: The service life of the filters is between 6 and 24 months. The exact time depends on the degree of air pollution in the room and the proper maintenance of the filters.

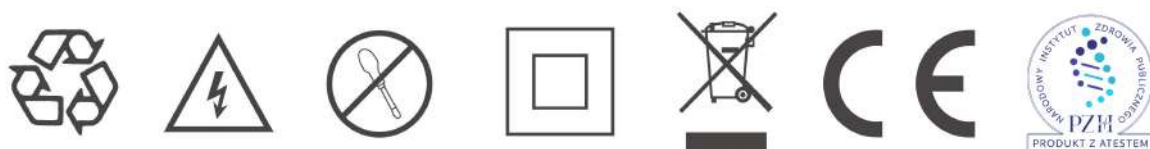

Warning! Do not dispose of the device in the household waste! In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór oczyszczacza powietrza **Welltec**. Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu czyste powietrze przez długie lata.


Spis treści

Zawartość opakowania	22
Wprowadzenie do produktu	23
Pierwsze uruchomienie	24
Uwagi i ostrzeżenia	25-26
Użytkowanie	27-28
Oczyszczanie powietrza	29
Dane techniczne	30
Czyszczenie i konserwacja	31
Konfiguracja aplikacji	32-33
Pierwsze połączenie z oczyszczaczem	34-35
Korzystanie z aplikacji	36
Usuwanie problemów z połączeniem	37
Rozwiązywanie problemów	38
Najczęściej zadawane pytania	39
Notes	40


Zawartość opakowania




Oczyszczacz powietrza



Przewód zasilający



Kaseta filtracyjna




Filtr wstępny



Instrukcja obsługi

Wprowadzenie do produktu

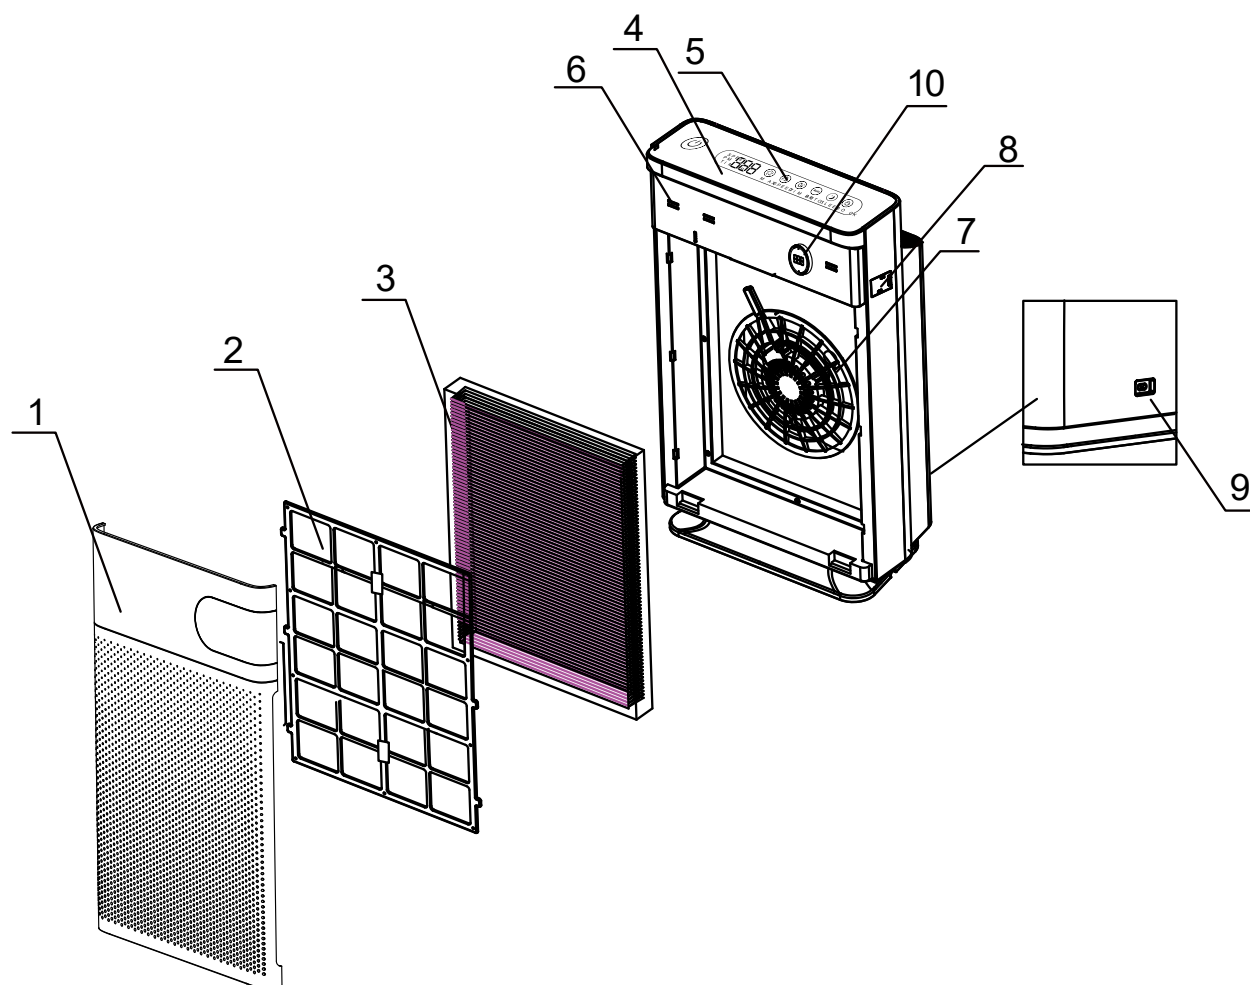


- 1. Panel przedni**
- 2. Filtr wstępny**
- 3. Kasetę filtrującą**
- 4. Wyświetlacz**
- 5. Panel sterowania**
- 6. Czujnik zamknięcia pokrywy**
- 7. Silnik i wentylator**
- 8. Czujnik jakości powietrza**
- 9. Gniazdo zasilania**
- 10. Wskaźnik jakości powietrza**


Pierwsze uruchomienie




1. Wyjmij urządzenie z opakowania




2. Zdejmij przedni panel pociągając delikatnie górę




3. Wyjmij filtry z urządzenia




4. Wyjmij filtry z opakowań



5. Włóż filtry do urządzenia



6. Zamknij przedni panel



7. Podłącz kabel do urządzenia, a następnie do zasilania



8. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby uruchomić urządzenie

Uwaga!

Panel sterujący urządzenia zabezpieczony jest cienką folią ochronną. Można ją oderwać zaczynając od krawędzi dostępnej po zdjęciu przedniego panelu urządzenia.

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia lub śmierci



Ryzyko utraty zdrowia, niebezpieczne substancje



Zabronione



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Nie wkładać żadnych przedmiotów do wlotu/wylotu powietrza.



Sprawdzać regularnie podłączenie do sieci elektrycznej.



Wyłączać urządzenie przed wyjęciem wtyczki z kontaktu.



Używać tylko oryginalnej wtyczki.



Nie dotykać mokrymi rękami.



Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie podłączone do sieci elektrycznej.



Trzymać z dala od wody.



Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.



Nie stawiać obok źródła ciepła lub pary.



Nie przyskać na urządzenie środkiem owadobójczym.



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie czyścić alkoholem ani rozpuszczalnikami.



Zawsze chwycić za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Pozostawić drzwi i okna zamknięte.

Uwaga!


W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Czuć zapach spalenizny lub słyszeć niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Urządzenie posiada wbudowany czujnik przechyłu odcinający zasilanie urządzenia w przypadku jego przewrócenia. Po wystąpieniu takiego zdarzenia należy ustawić urządzenie na płaskiej powierzchni, odłączyć z zasilania i podłączyć ponownie po upływie 10 minut.

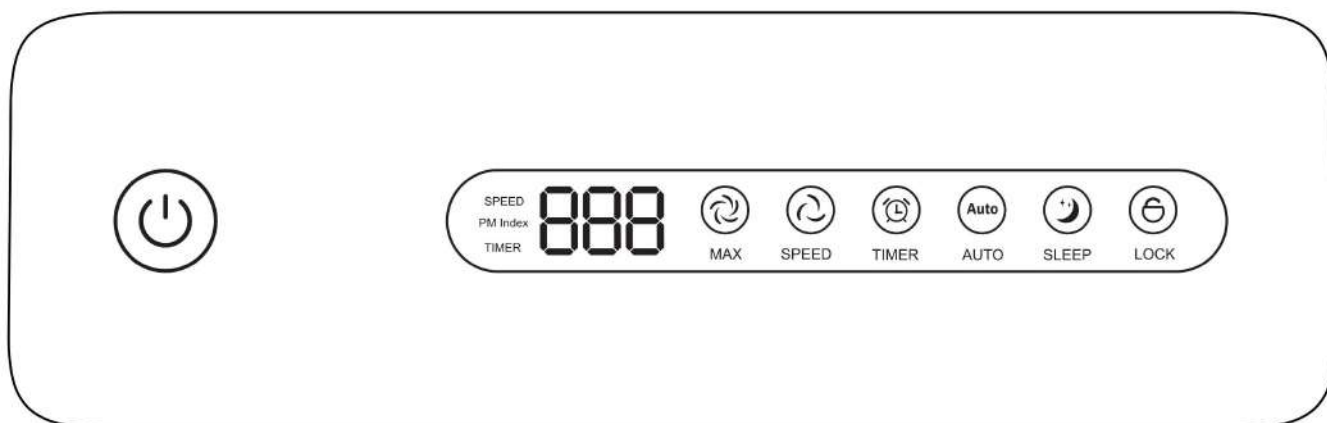

Uruchomienie

Wciśnij przycisk „ON/OFF” na panelu lub pilocie, aby włączyć / wyłączyć urządzenie. Uwaga: Po uruchomieniu urządzenia czujnik zanieczyszczeń rozgrzewa się przez 90 sekund.



Jakość powietrza

Stopień zanieczyszczenia powietrza jest widoczny pod postacią stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Jakość powietrza	Kolor	Wskazanie PM2.5
Doskonała	Zielony	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Dobra	Niebieski	50-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Zła	Żółty	100-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Bardzo zła	Czerwony	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Tryb turbo

Naciśnij przycisk „MAX”, aby uruchomić tryb turbo. Przez 60 minut oczyszczacz będzie pracował z maksymalną prędkością. Aby anulować, naciśnij przycisk „SPEED”.




Prędkość

Naciśnij przycisk „SPEED”, aby ustawić odpowiednią prędkość wentylatora.



Tryb Auto

Naciśnij przycisk „AUTO”, aby uruchomić tryb, w którym oczyszczacz dopasowuje prędkość wentylatora do aktualnego zanieczyszczenia powietrza. Naciśnij przycisk „SPEED”, aby powrócić do ręcznego ustawiania prędkości.



Timer


Naciśnij przycisk „TIMER”, aby zaprogramować czas po jakim urządzenie wyłączy się. Możliwe ustawienia to 1 - 12 godzin.

Można również zaplanować włączenie urządzenia naciskając przycisk „TIMER”, gdy oczyszczacz jest wyłączony.



Tryb SLEEP

Naciśnij przycisk „SLEEP”, aby uruchomić tryb - wszystkie lampki panelu sterowania zgasną, z wyjątkiem wskaźnika trybu „SLEEP”. Urządzenie będzie pracować na najniższym poziomie prędkości.



Blokada dziecięca

Naciśnij przycisk „LOCK” przez 5 sekund, aby zablokować panel urządzenia zapobiegając przypadkowym naciśnięciom.



Uruchamianie WiFi


Naciśnij przycisk „LOCK” oraz „SLEEP” przez 5 sekund na panelu, aby uruchomić parowanie sieci WiFi.



Jonizacja

W urządzeniu domyślnie włączona jest jonizacja powietrza. Można ją wyłączyć za pomocą aplikacji (patrz strona 36).

Oczyszczanie powietrza

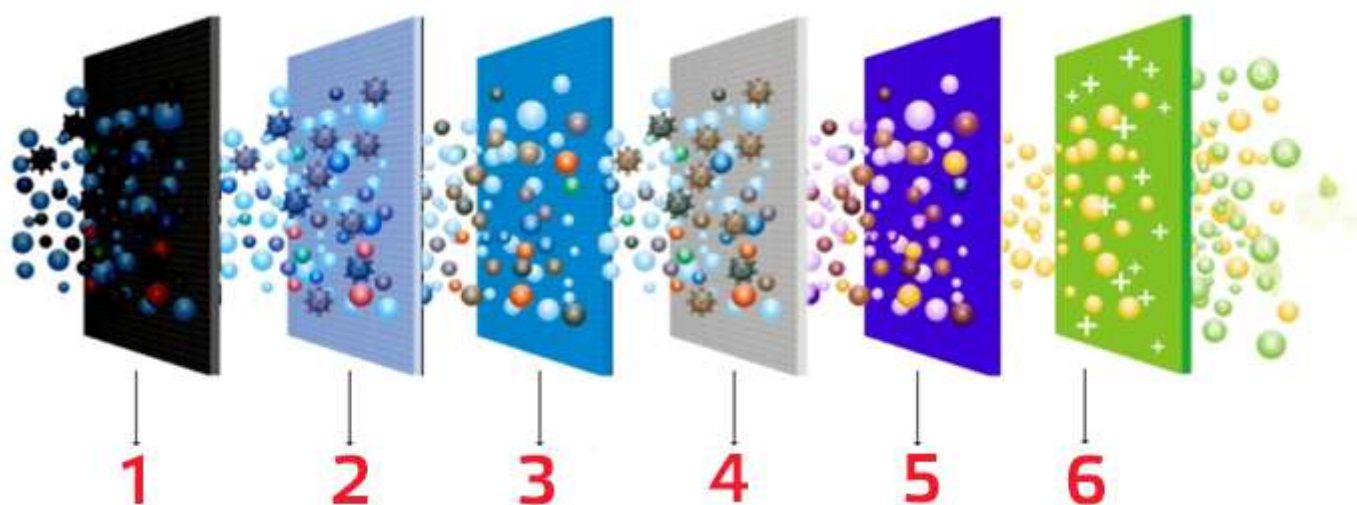

6-stopniowe oczyszczanie powietrza

- 1. Filtr wstępny.** Zatrzymuje największe cząsteczki i włosy. Znacznie zwiększa tym samym żywotność pozostałych filtrów.
- 2. Filtr HEPA H13.** Zatrzymuje aż 99,95% zanieczyszczeń powietrza, takich jak sierść i naskórek zwierząt domowych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, roztocze oraz inne alergeny unoszące się w powietrzu. Zatrzymuje cząsteczki o wielkości do $0.3\ \mu\text{m}$.
- 3. Filtr węgla aktywnego.** Zatrzymuje niepożądane zapachy, lotne związki organiczne, formaldehydy, wirusy i alergeny. Skutecznie neutralizuje dym papierosowy.
- 4. Filtr zeolitowy.** Zatrzymuje mniejsze związki organiczne, których nie zatrzymał filtr węglowy, tym samym wydłużając jego żywotność. Jest skuteczny w usuwaniu benzenów, ksylenów, pochodnych metanu i wielu innych szkodliwych gazów.
- 5. Filtr zimnej katalizy.** Wspomaga pracę filtra węglowego, neutralizując groźne dla zdrowia gazy, takie jak tlenek węgla, formaldehydy, benzen, siarkowodór, amoniak.
- 6. Generator jonów ujemnych.** Wytwarza aż 10 milionów cząstek anionów na sekundę. Równoważy tym samym liczbę szkodliwych jonów dodatnich, wpływając pozytywnie na samopoczucie.

Dane techniczne

Model:	APH450D
CADR:	422 m ³ /h
Klasa filtra HEPA:	H13
Filtry w zestawie:	1x filtr wstępny 1x kaseta filtrująca zawierająca filtry: HEPA, węgla aktywnego, zeolitowy, zimnej katalizy
Prędkości wentylatora:	6
Sterowanie:	• Panel sterowania • WiFi
Wyświetlacz:	Tak
Funkcje:	• Timer • Wskaźnik wymiany filtrów • Tryb Auto • Tryb Sleep • Blokada dziecięca
Jonizator:	10 mln cząstek na sekundę
Możliwość wyłączenia jonizatora:	Tak
Wskaźnik jakości powietrza:	Tak
Poziom ciśnienia akustycznego:	20 / 21 / 40 / 46 / 52 / 56 dB(A)
Moc:	6,6 / 7,8 / 12,3 / 21,6 / 39,2 / 79 W
Zasilanie:	230 V, 50/60 Hz
Waga:	9,5 kg
Waga w opakowaniu:	14,8 kg
Wymiary:	420 x 240 x 690 mm
Wymiary opakowania:	483 x 300 x 765 mm

Czyszczenie i konserwacja

Prawidłowe dbanie o oczyszczacz pozwala przedłużyć trwałość filtrów oraz wydajność oczyszczania. Podczas czyszczenia i wymiany filtrów należy odłączyć urządzenie z zasilania.

Jednostka główna

Przez obecność jonizatora powietrza, na obudowie może zbierać się kurz. Należy go usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu. NIE należy używać wody do czyszczenia wnętrza.

Filtry


Należy je czyścić raz w miesiącu, za pomocą suchej ściereczki lub odkurzacza. Pod żadnym pozorem NIE wolno używać wody, ponieważ uszkodzi ona trwale filtr HEPA. Urządzenie samo informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.

Czujnik

Przy dłuższym użytkowaniu, na powierzchni czujnika mogą osadzać się drobinki kurzu. Należy je usunąć za pomocą patyczków higienicznych. Czujnik zanieczyszczeń należy czyścić raz na 3 miesiące.

Wymiana filtrów

Urządzenie zasygnalizuje konieczność wymiany filtrów za pomocą sygnału dźwiękowego oraz jednoczesnego migania diody „AUTO” oraz „TIMER”. Przed rozpoczęciem wymiany filtrów wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Po zakończeniu procedury uruchom urządzenie i wciśnij jednocześnie przycisk „AUTO” oraz „TIMER” przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik filtrów.

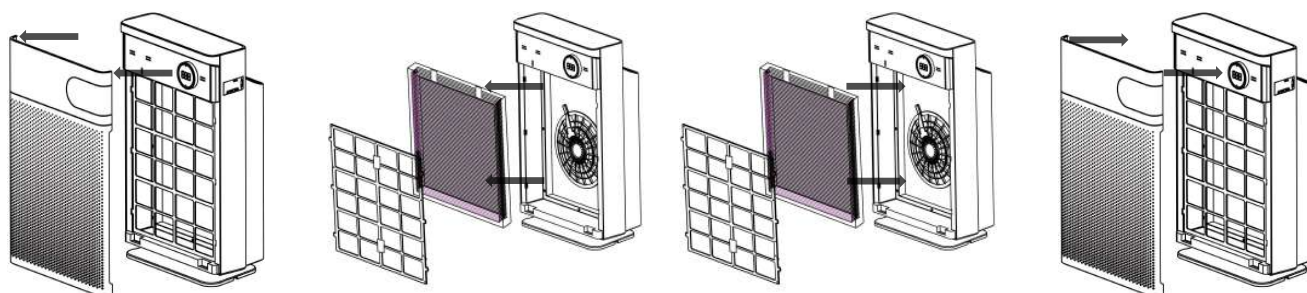

1. Zdejmij panel

2. Usuń zużyty filtr

3. Włóż nowy filtr

4. Zamknij panel

Konfiguracja aplikacji

Pobranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację.

Aplikację możesz również pobrać wyszukując frazę „Smart Life - Smart Living” w sklepie Google Play lub iTunes.

Linki do aplikacji są także dostępne na stronie:

www.welltec.pro/aplikacja/



Rejestracja w aplikacji



1. Wybierz przycisk „**Rejestracja**” jeśli nie masz założonego konta w aplikacji.




2. Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności wybierając przycisk „**Zgoda**”.




3. Wprowadź swój adres e-mail a następnie wybierz opcję „**Otrzymaj kod weryfikacyjny**”.

Konfiguracja aplikacji


Rejestracja w aplikacji

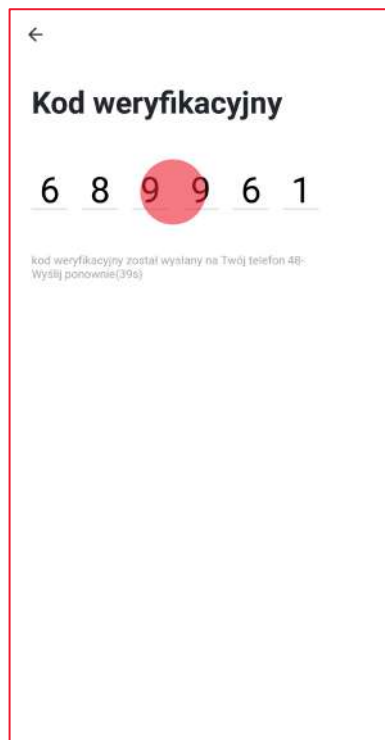

1. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości e-mail.

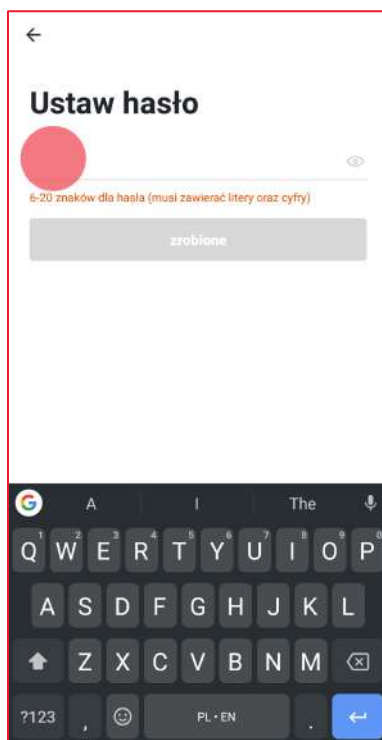

2. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków - liter i cyfr.



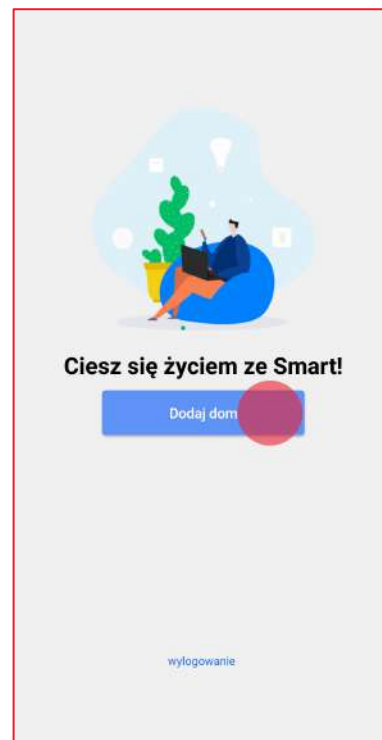


3. Wybierz przycisk „**Dodaj dom**”, aby dodać nazwę domu i jego lokalizację.

Pierwsze połączenie z oczyszczaczem

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci WiFi. Uruchom oczyszczacz i naciśnij przycisk „LOCK” oraz „SLEEP” przez 5 sekund, aż ikona WiFi na urządzeniu zacznie migać. Wówczas oczyszczacz będzie gotowy do połączenia.




Pierwsze połączenie

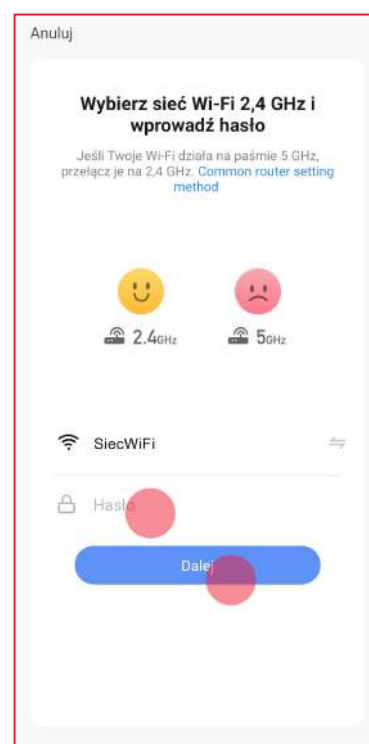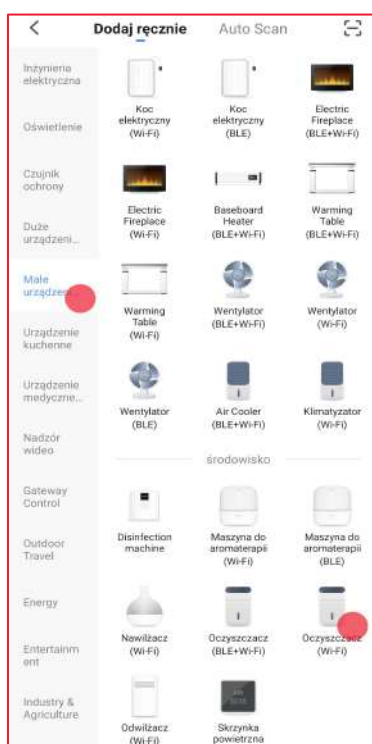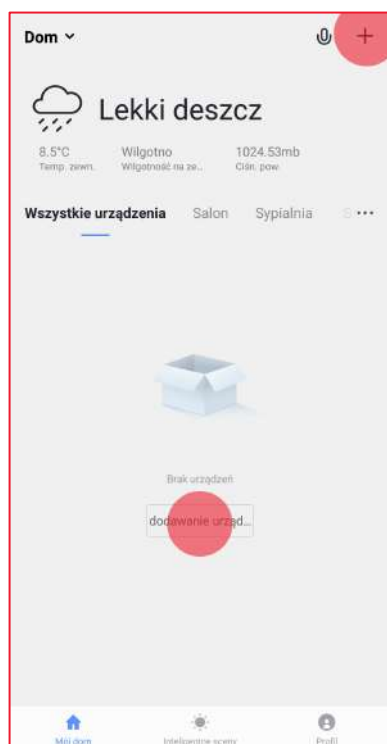

1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu lub przycisk „dodawanie urządzenia”.
2. Wybierz z listy urządzeń „Oczyszczacz (Wi-Fi)”.
3. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz „Dalej”. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk **zmień sieć** ⇌.

Pierwsze połączenie z oczyszczaczem

Pierwsze połączenie

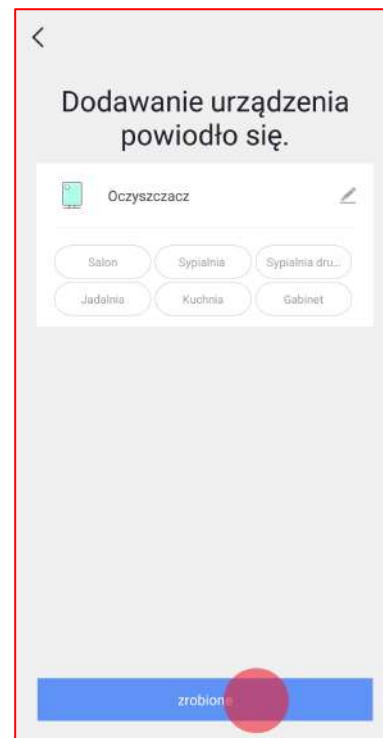
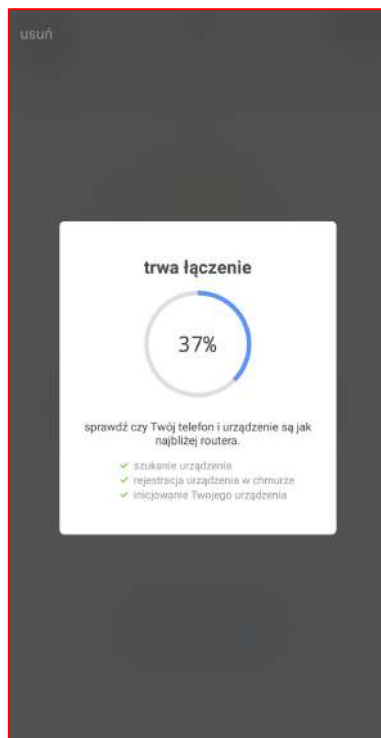
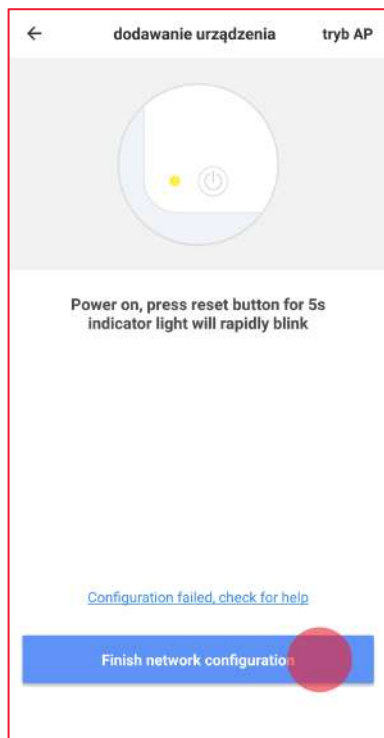


1. Upewnij się, że dioda „WiFi” na oczyszczaczu miga szybko i wybierz przycisk „**Finish network configuration**”.
2. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z oczyszczaczem. Jeśli proces ten się nie powiódł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie 37.
3. Możesz zmienić nazwę oczyszczacza i przyporządkować go do wybranego pomieszczenia. Zatwierdź przyciskiem „**zrobione**”.

Korzystanie z aplikacji

Za pomocą aplikacji można sterować oczyszczaczem z dowolnego miejsca pod warunkiem posiadania aktywnego połączenia internetowego w telefonie. Na ekranie głównym aplikacji wyświetla się aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w postaci stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Dodatkowo widoczny jest aktualny tryb pracy „Manual / Auto / Sleep” oraz prędkość wentylatora.

Sterowanie oczyszczaczem

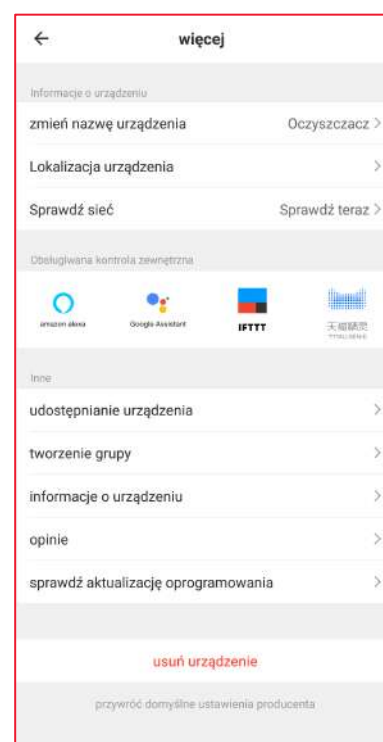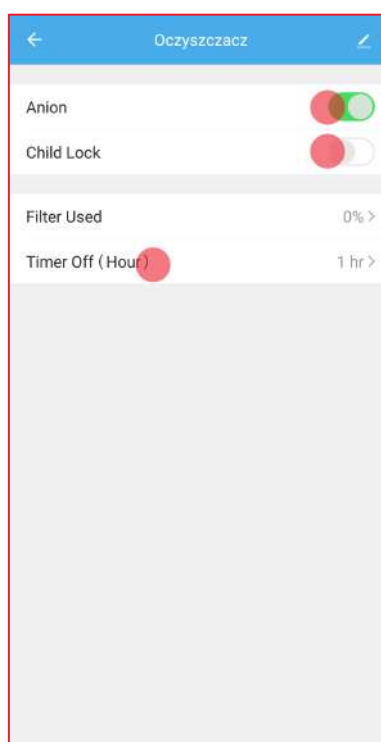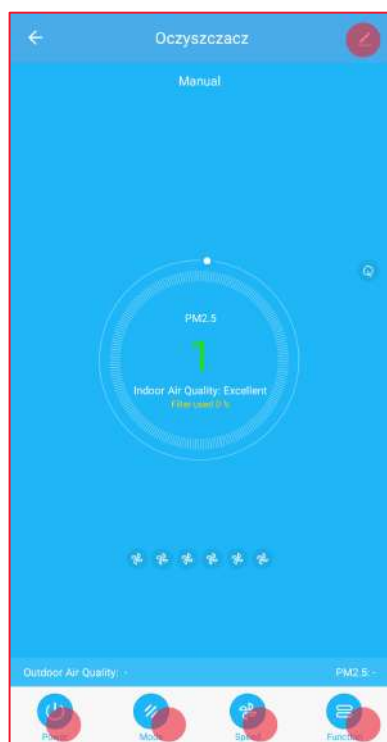

1. Na głównym ekranie aplikacji można włączyć / wyłączyć oczyszczacz za pomocą przycisku „Power”, zmienić tryb pracy wybierając „Mode” oraz ustawić prędkość wentylatora wybierając „Speed”.
2. Zakładka „Function” pozwala na sterowanie jonizacją („Anion”), blokadą dziecięcą („Child Lock”) oraz timerem.
3. Więcej ustawień oczyszczacza znajduje się pod przyciskiem w prawym górnym rogu ekranu głównego.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Szukanie urządzenia podczas pierwszego połączenia nie powiodło się.	• Wyłącz urządzenie, odłącz z zasilania, odczekaj chwilę i podłącz ponownie. • Po ponownym uruchomieniu oczyszczacza wciśnij przycisk „LOCK” oraz „SLEEP” przez 5 sekund, aż ikona WiFi zacznie migać. • Upewnij się, że oczyszczacz znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź, czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Zresetuj router WiFi.
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania. • Sprawdź, czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź, czy sieć WiFi, do której podłączony jest oczyszczacz, posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Sprawdź czy przedni panel jest dokładnie zamknięty.
Urządzenie wydaje sygnał dźwiękowy a diody „AUTO” oraz „TIMER” migają.	• Należy wymienić filtry w urządzeniu. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 31.
Wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Uruchom urządzenie w innym pomieszczeniu.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr na nowy.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr HEPA na nowy.
Powietrze jest zanieczyszczone, jednak oczyszczacz tego nie wykrywa.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Sprawdź czy nic nie blokuje przepływu powietrza w pobliżu oczyszczacza. • Ustaw oczyszczacz w innym miejscu pomieszczenia. • Ręcznie zmień prędkość wentylatora na wysoką.
Przyciski nie działają.	• Wyłącz blokadę dziecięcą naciskając przycisk „LOCK”.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

***Pytanie:** Czemu wskaźnik jakości oraz kontrolki się nie świecą?*

Odpowiedź: Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania oraz nie pracuje w trybie „SLEEP”.

***P:** Czemu urządzenie piszczy i migają przyciski „TIMER” oraz „AUTO”?*

O: Należy wymienić filtr urządzenia. Szczegółowe instrukcje znajdują się na stronie 31.

***P:** Czemu urządzenie pracuje głośniejsze niż zwykle?*

Możliwą przyczyną jest wysokie zanieczyszczenie filtra. Należy go wyczyścić lub odkurzyć.

***P:** Czemu wentylator nie pracuje, a kontrolki urządzenia migają?*

O: Urządzenie ma wbudowany mechanizm wykrywający zmiany napięcia. W przypadku wykrycia zmian napięcia urządzenie wyłączy się automatycznie. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je ponownie, gdy zmiany napięcia ustaną.

***P:** Dlaczego wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono?*

O: Sprawdź czy czujnik zanieczyszczeń jest czysty i nic nie blokuje przepływu powietrza dookoła. Sprawdź również czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu są zamknięte. Usuń ewentualne dodatkowe źródła zanieczyszczeń.

***P:** Dlaczego spadł przepływ powietrza w urządzeniu?*

O: Możliwą przyczyną jest zanieczyszczenie filtra. Należy go wyczyścić lub wymienić.

***P:** Na ile wystarczają filtry urządzenia?*

O: Żywotność filtrów wynosi od 6 do 24 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu oraz odpowiedniej konserwacji filtrów.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oraz jej stosowania w prawie krajowym, niezdadne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia, zgodnego z zasadami ochrony środowiska.



Welltec

Orzechowa 3

72-010 Przęsocin

Poland

welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC