



Instrukcja obsługi
Instruction manual

WELLTEC
DS80 | DS90

Uszczelka do drzwi
Door seal



Spis treści



Table of Content

Polski	2-4
English.....	5-7

Spis treści

Zawartość opakowania.....	2
Ostrzeżenia	2
Instalacja	3
Instalacja – uwagi.....	4
Najczęściej zadawane pytania.....	4

Zawartość opakowania



Uszczelka do
drzwi



2 x Taśma 3M do
montażu z rzepem



Przyssawki
blokujące drzwi



20x opaska
zaciskowa 30cm



Instrukcja
obsługi

Ostrzeżenia

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Zachować szczególną ostrożność przy
użyciu.



Nie używać obok źródła ciepła lub pary.



Nie używać w atmosferze wybuchowej i
żrącej.



Prać w temperaturze maksymalnie 40°C




Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie czyścić alkoholem ani
rozpuszczalnikami.

Uszczelka może być używana przez dzieci pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi.

1. Otwórz drzwi, a następnie oczyść z kurzu i tłuszczu powierzchnię zewnętrzną lub wewnętrzną ościeżnicy (**A**).
2. Odklej naklejkę zabezpieczającą taśmę z rzepem. Następnie przyklej taśmę z rzepem na wybranej stronie ościeżnicy (**B**). Nie zaklejaj powierzchni uszczelnienia drzwi (drzwi muszą dać się zamknąć)!
3. Rozpocznij przyklejanie uszczelki do naklejonej taśmy od punktu (**C**).
4. Przy pomocy zamka błyskawicznego (**D**) zaciśnij rurę od klimatyzatora w wybranym miejscu.
5. Taśmę magnetyczną (**E**) można w każdej chwili rozpiąć aby przejść na drugą stronę.

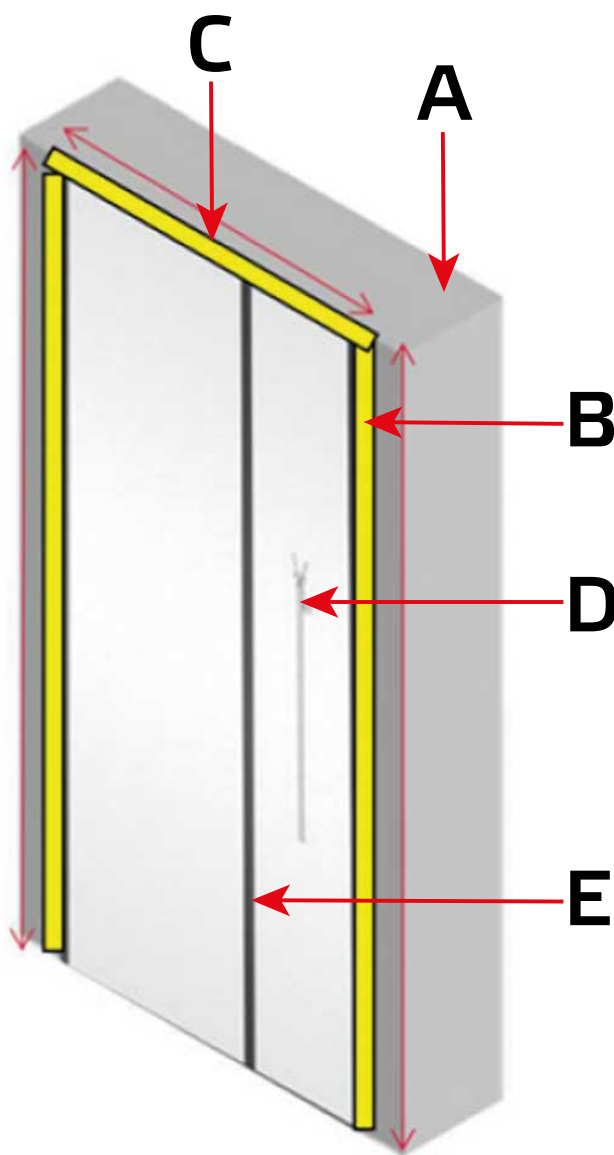

Instalacja – uwagi

- Uszczelkę należy stosować do drzwi o wymiarach maksymalnie:
 - 80 cm szerokości i 210 cm wysokości dla uszczelki DS80
 - 90 cm szerokości i 210 cm wysokości dla uszczelki DS90
- Po zabraniu rury odprowadzającej gorące powietrze, drzwi mogą zostać bez problemu zamknięte.
- Po przyklejeniu uszczelki do wybranej ościeżnicy, taśma z rzepem nie nadaje się do ponownego przyklejania.
- W zestawie znajduje się druga rolka taśmy z rzepem dzięki której uszczelkę można przenieść na inne drzwi.
- Przy wystawionej rurze otwarte drzwi można zablokować w jednej pozycji używając przyssawek. Należy nakleić jedną przyssawkę na skrzydło drzwi a drugą na inną płaską powierzchnię. Za pomocą sznurka można regulować szerokość.
- Dołączone do zestawu opaski zaciskowe służą do dokładniejszego zaciśnięcia rury między suwakami uszczelki. Należy przewlec połączone opaski przez oczka suwaków a następnie zaciśnąć je dookoła rury.
- Uszczelkę można zdjąć w celu wyprania lub schowania.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Czy uszczelka może być używana podczas deszczu?*

Odpowiedź: Nie jest to zalecane. Pomimo wykonania uszczelki z wodoodpornego materiału woda może się dostać przez niektóre szczeliny.

P: *Czy uszczelkę można wyprać?*

O: Tak, po zdjęciu uszczelki z okna można ją wyprać w maksymalnie 40 °C.

P: *Czy uszczelkę można ponownie zainstalować na innych drzwiach?*

O: Tak, jest to możliwe. W zestawie znajduje się druga rolka taśmy z rzepem która pozwala na zamocowanie uszczelki na drugich drzwiach.

Table of Content

Contents of the package.....	5
Warnings.....	5
Installation	6
Installation – notes.....	7
FAQ.....	7

Contents of the package



Door seal



2 x Velcro 3M
tape



Sucker for blocking
the door



20x Cable tie 30
cm



Instruction
manual

Warnings

To prevent loss of health or property damage, read the following instructions.



Take special care when using.



Do not use next to a heat source or steam.



Do not use in an explosive and caustic atmosphere.



Wash at a maximum temperature of 40°C.



Do not use near open flames.




Do not clean with alcohol or solvents.

The seal can be used by children under the condition of proper supervision and instruction in the field of operation.

Installation

1. Open the door, and then remove dust and grease from the surface of the outer or inner frame (**A**).
2. Open the Velcro 3M fastener and stick the Velcro 3M strip on the selected side of the frame (**B**). Do not stick to the sealing surface of the door (the door must be able to close)!
3. Start sticking the seal to the adhesive tape from point (**C**).
4. Use the zipper (**D**) to clamp the air conditioner pipe in the selected place.
5. The magnetic tape (**E**) can be unfastened at any time to go to the other side.

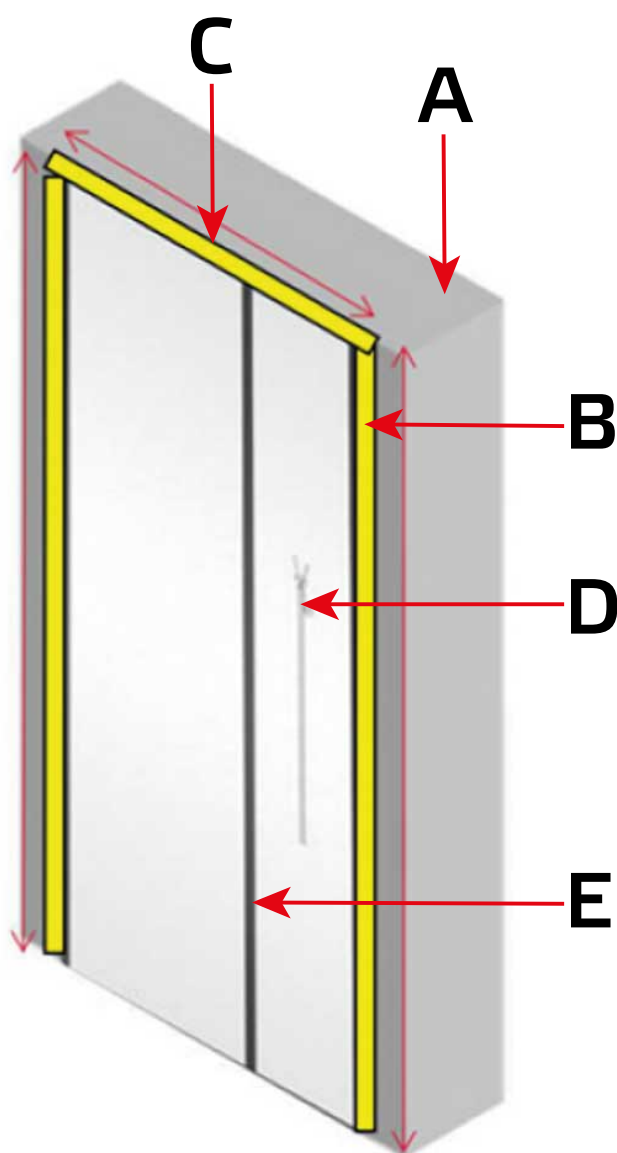

Installation – notes

- The seal should be used for doors with maximum dimensions:
 - 80 cm wide and 210 cm high for the DS80 seal
 - 90 cm wide and 210 cm high for the DS90 seal
- After removing the hot air exhaust pipe, the door can be closed without any problems.
- After sticking the seal to the selected door frame, the Velcro 3M tape cannot be re-glued.
- The set includes a second roll of Velcro 3M tape so that the seal can be moved to another door.
- With the pipe exposed, the open door can be locked in one position using the suction cups. Stick one suction cup on the door leaf and the other on another flat surface. You can adjust the width with a string.
- The included clamps are used to tighten the pipe more tightly between the sliders of the seal. Thread the connected bands through the eyelets of the sliders and then tighten them around the pipe.
- The seal can be removed for washing or storing.

FAQ

Question: *Can the door seal be used during rain?*

Answer: This is not recommended. Despite being made of a waterproof material, water can get through some gaps.

Q: *Can the seal be washed?*

A: Yes, after removing the window seal w from the window, it can be washed in a maximum of 40 °C.

Q: *Can the seal be reinstalled on another door?*

A: Yes, it is possible. The set includes a second roll of tape with Velcro that allows you to attach the seal on the second door.



Welltec
Orzechowa 3
72-010 Przęsocin
Poland
welltec@welltec.pro

www.Welltec.pro

WELLTEC