



Welltec APH600D

instrukcja obsługi

www.welltec.pro/store

kontakt: <https://welltec.pro/store/kontakt>



Instruction manual

Instrukcja obsługi

Návod na použitie

WELLTEC APH600D | APH800D | APH1000D

Air purifier

Oczyszczacz powietrza

Čistička vzduchu

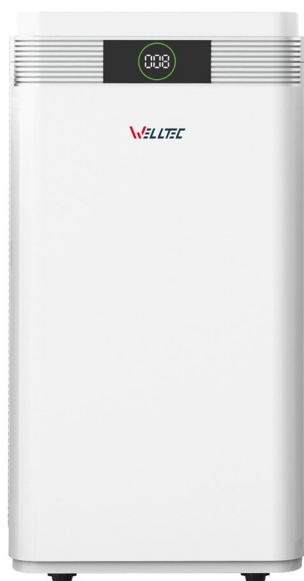


Table of Content

Spis treści

Obsah

English	2-21
Polski	22-41
Slovenský.....	42-61

Dear Customer,


Thank you for your trust and for choosing the **Welltec** air purifier.

We hope that it will provide you clean air for many years.


Table of Content

Contents of the package	3
Product Introduction	4
First use.....	5
Precautions and warnings.....	6-7
Operation	8-10
Air Purification	11
Specification	12
Cleaning and maintenance	13
Application configuration	14-15
First connection of the purifier	16-17
Using the application	18
Troubleshooting connection issues	19
Troubleshooting	20
FAQ	21


| Contents of the package

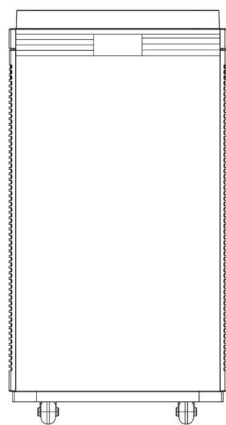


Air purifier



Power cord



2x Filter cassette




2x Prefilter



User manual


Product Introduction

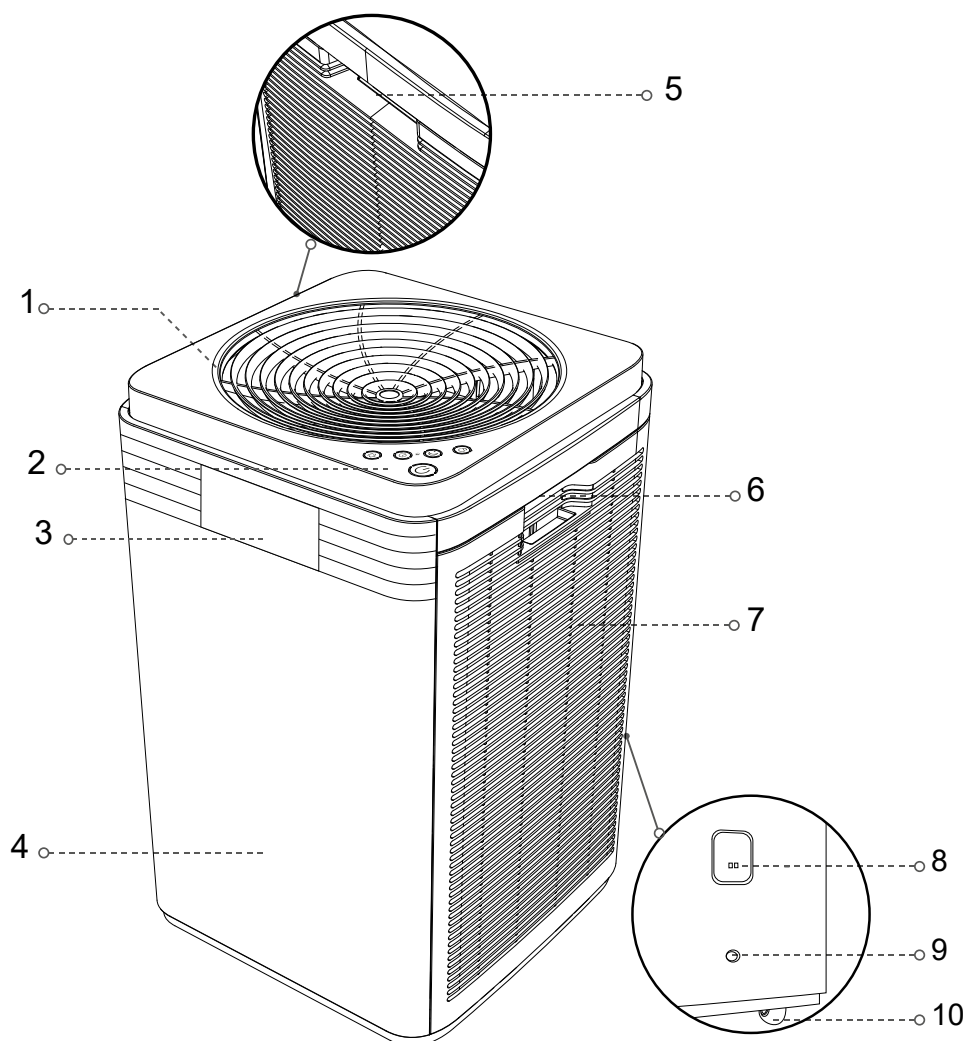


- 1.** Air outlet
- 2.** Control panel
- 3.** Display
- 4.** Front panel
- 5.** Left handle
- 6.** Right handle
- 7.** Air inlet
- 8.** Air quality sensor
- 9.** Power socket
- 10.** Wheels

First use

1. Remove the device from the package




2. Remove the left and right side panels




3. Remove the filters from the device



4. Remove filters from the package




5. Insert the filters into the device



6. Close the left and right side panels



7. Connect the cable to the device and then to the power supply



8. Press the "ON / OFF" button to start the device



Note - When starting the device for the first time, it is recommended to restart the filter usage indicator by pressing the "SLEEP" and "TIMER" buttons for 20 seconds until a beep is heard.

Precautions and warnings

To prevent injury or damage to property, read the following instructions.



Risk of health loss or death



Risk of health loss. Hazardous Substances



Prohibited



Should be done

Precautions and warnings



Do not disassemble.



Do not put any objects in air inlet / outlet.



Check the electrical connection regularly.



Switch off the device before removing the plug.



Use only the original plug.



Do not touch with wet hands.



Make sure that the device is properly connected to the power supply.



Keep away from water.



Do not use in wet rooms.



Do not place next to a source of heat or steam.



Do not spray the device with insecticide.

Precautions and warnings



Do not use near open flame.



Do not clean with alcohol
either solvents.



Always grasp the plug when
unplugging it.



Leave the doors and
windows closed.

Attention!


If any of the following events occur, turn off the device immediately:

- One or more switches do not work.
- A short circuit has occurred.
- Disturbing overheating of the power cord / plug.
- Burning smell or disturbing sounds and vibrations.
- Other malfunctions.

If the power cord is damaged or damaged, it must be replaced by the manufacturer, service or another authorized person.

The device can be used by children, people with limited physical, sensory and mental fitness provided that appropriate supervision and instruction in the field of use. Children should not play with the device.

Operation

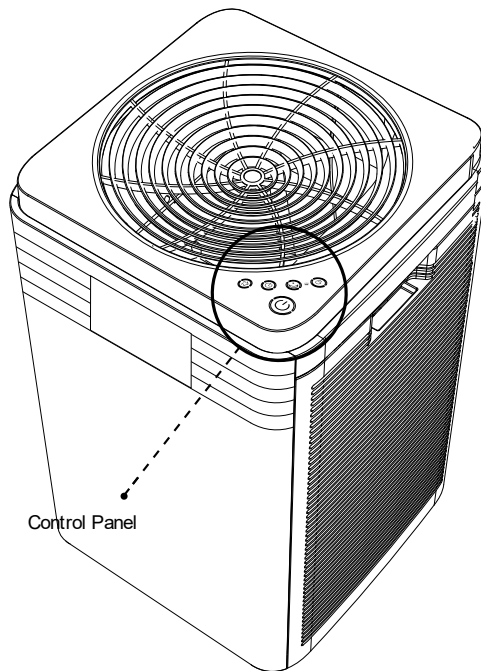


Start-up

Press the "ON / OFF" button to turn on / off the device.



Speed

Press the "SPEED" button to set the fan speed. Press the "SPEED" button for 3 seconds to activate automatic speed change.




Timer

Press the "TIMER" button to program the time after which the device will turn off. The possible settings are 1 - 12 hours. You can also schedule the unit to turn on by pressing the "TIMER" button when the purifier is turned off.



Child lock

Press the "SLEEP" and "WiFi" buttons for 3 seconds to lock or unlock the control panel to prevent accidental presses. The lock can also be activated using the application.



Operation

SLEEP Mode

Press the "SLEEP" button to start - all control panel lights go out except the "SLEEP" indicator. The device operates at the lowest speed level.



Air quality

The degree of air pollution is visible in the form of a concentration of hazardous pollen PM2.5 $\mu\text{g} / \text{m}^3$.

Air quality Color PM2.5 level


Excellent	Green	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Moderate	Blue	50-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Very Bad	Red	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$



Replacement of filters

If the "ON / OFF" light is flashing, it means that the filters in the device need to be replaced. Turn off the device and unplug it before replacing. After completing the procedure, press the "SLEEP" and "TIMER" buttons simultaneously for 3 seconds to reset the filter indicator.

The filter wear indicator can be restarted at any time by pressing the "SLEEP" and "TIMER" buttons for 20 seconds until the signal sounds.

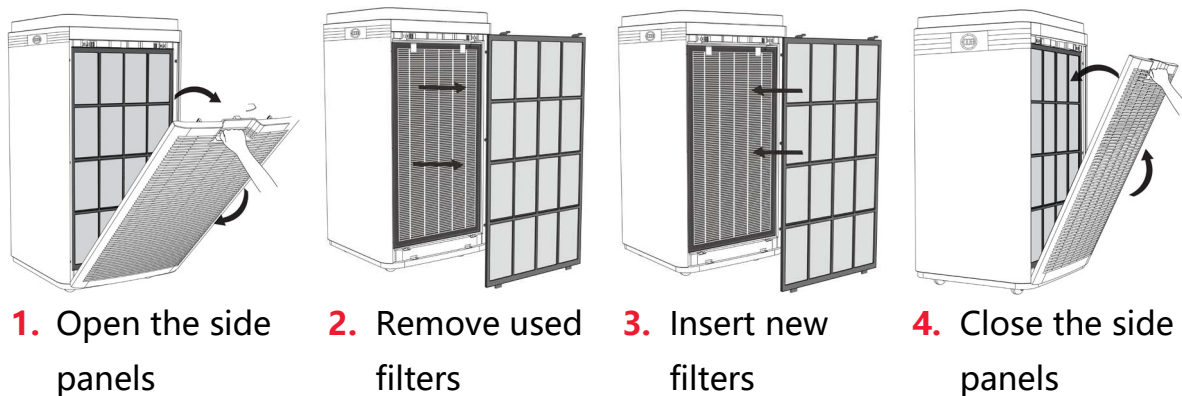

1. Open the side panels

2. Remove used filters

3. Insert new filters

4. Close the side panels

| Operation

Negative ion generator

The device is equipped with an efficient negative ion generator that generates up to 10 million anion particles per second. It can be turned off using the mobile application (see page 18).

Note - it is not possible to start the ionizer in SLEEP mode - it is turned off by default.


UV LEDs

The purifier has been equipped with 6 efficient UV LEDs. UV LEDs are characterized by high energy efficiency and long life. To check their correct operation, start the device without the basic filters installed - ultraviolet light will be clearly visible.

Under no circumstances should you look directly at the diodes - this may damage your eyesight.

Note - it is not possible to control the operation of the lamps - they are switched on by default except in the SLEEP mode.

Air Purification

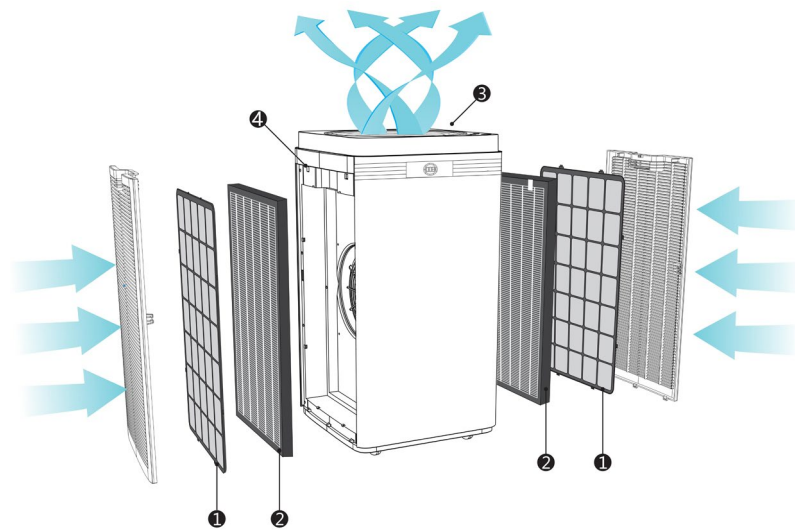

7 levels of air purification

- 1. Nylon pre-filter.** Stops the largest particles and hair. This significantly increases the service life of the other filters.
- 2. HEPA H13 filter.** It retains up to 99.95% of air pollutants such as pet dander and epidermis, pollen, mold spores, dust particles, mites and other airborne allergens. Stops particles up to 0.3 μm .
- 2. Activated carbon filter.** Stops unwanted odors, volatile organic compounds, formaldehydes, viruses and allergens. Effectively neutralizes cigarette smoke.
- 2. Zeolite filter.** Stops smaller organic compounds that the carbon filter didn't stop, extending its lifetime. It is effective in removing benzenes, xylenes, methane derivatives and many other harmful gases.
- 2. Cold catalysis filter.** Supports the work of the carbon filter, neutralizing hazardous gases such as carbon monoxide, formaldehyde, benzene, hydrogen sulfide, ammonia.
- 3. Negative ion generator.** Produces up to 10 million anion particles per second. It balances the number of harmful positive ions, positively affecting your mood.
- 4. 6 UV LED lamps.** UV light effectively neutralizes all dangerous microorganisms such as fungi, bacteria and viruses.

Specification

Model:	APH600D	APH800D	APH1000D
CADR:	624 m³/h	794 m³/h	864 m³/h
HEPA filter class:	H13		
Filters included:	2x pre-filter 2x filter cassette containing filters: HEPA, activated carbon, zeolite, cold catalysis 6x UV LED lamp		
Number of fan settings:	7		
Control:	• Control panel • WiFi		
Display:	Yes		
Functions:	• Timer • Filter change indicator • Auto Mode • Sleep Mode • Child lock		
Air ionization :	10 million particles per second		
The ionizer can be turned off:	Yes		
Air quality indicator:	Yes		
Sound pressure level:	30 / 29 / 33 / 38 / 42 / 46 / 51 dB(A)	27 / 27 / 32 / 38 / 42 / 47 / 52 dB(A)	30 / 33 / 34 / 42 / 45 / 50 / 55 dB(A)
Energy consumption:	4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 27 / 39 W	6 / 9 / 13 / 18 / 26 / 39 / 62 W	6 / 7 / 11 / 19 / 31 / 47 / 78 W
Power:	230 V, 50/60 Hz		
Weight:	12 kg	13 kg	14 kg
Gross weight	16 kg	17 kg	19 kg
Dimensions:	356 x 356 x 665 mm		375x378x775 mm
Size of the package:	442 x 442 x 685 mm	442x442x770 mm	453x453x855 mm

Cleaning and maintenance

Proper care of the purifier improves filter durability and purification efficiency. Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.

Main unit

Due to the presence of an air ionizer, dust may accumulate on the device casing. It should be regularly removed with a soft cloth slightly moistened in water with a small amount of detergent. DO NOT use water to clean the interior.

Filters

They should be cleaned once a month, using a dry cloth or a vacuum cleaner. Under no circumstances should water be used as it will permanently damage the HEPA filter. The device automatically informs about the need to replace the filter with a new one.

Air quality sensor

With prolonged use, dust particles can accumulate on the sensor surface. They must be removed with cotton buds. The sensor should be cleaned every 3 months.

Application configuration

Downloading the application


Using the QR code, go to the Google Play or iTunes store. Download and install the application.

You can also download the applications by searching for the phrase "Smart Life - Smart Living" in the Google Play or iTunes store. Links to the application are also available at:


www.welltec.pro/aplikacja/




Registration in the application

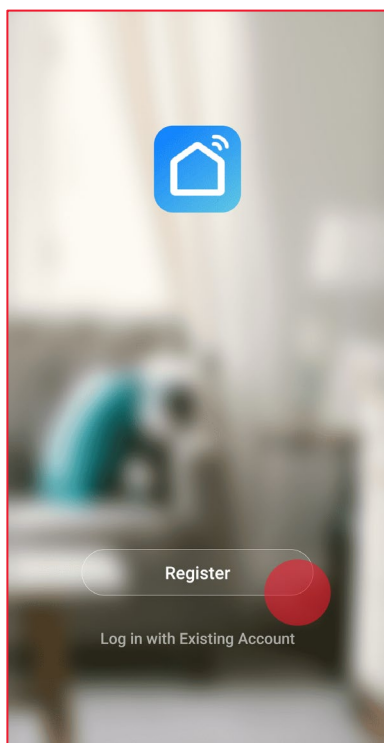

1. Select the "Registration" button if you do not have an account in the application yet.

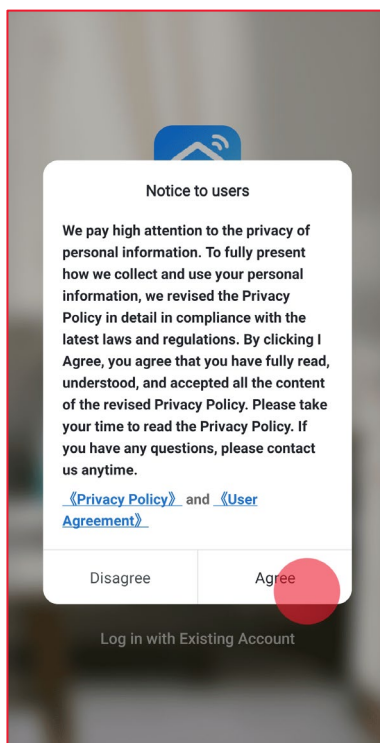


2. Read and accept the privacy policy by selecting the "Agree" button.

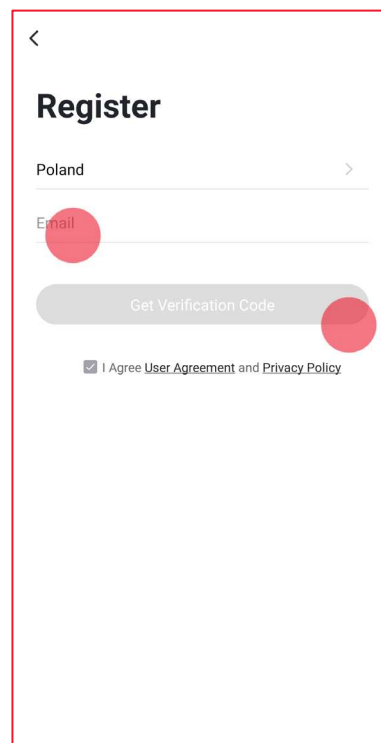


3. Enter your email address.

Application configuration


Registration in the application

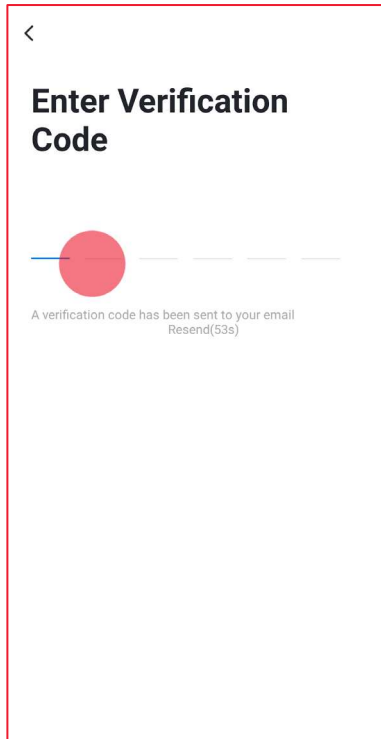

4. Enter the verification code received in the e-mail.

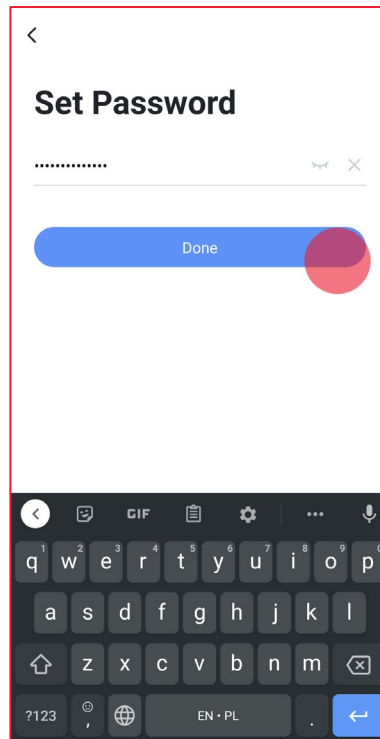

5. Create an application password containing between 6 and 20 characters - letters and numbers.

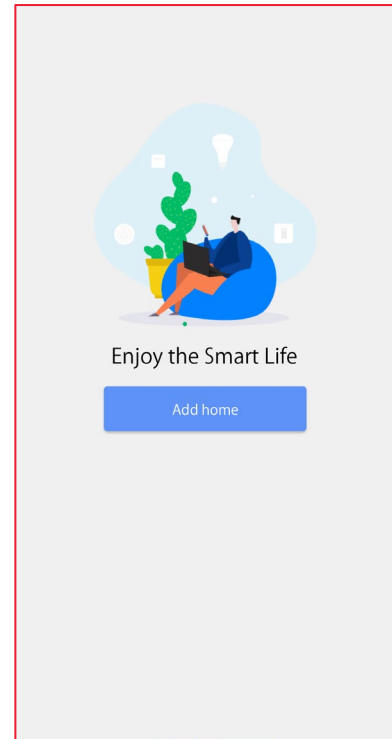


6. Select the "Add home" button to add the house name and its location.

First connection of the purifier

Before connecting with purifier, make sure your phone is connected to a WiFi network with an active internet connection. Prepare the password for this WiFi network. Run the purifier and press the "WiFi" button for 5 seconds until the button flashes quickly. Then the purifier will be ready to connect.


First connection

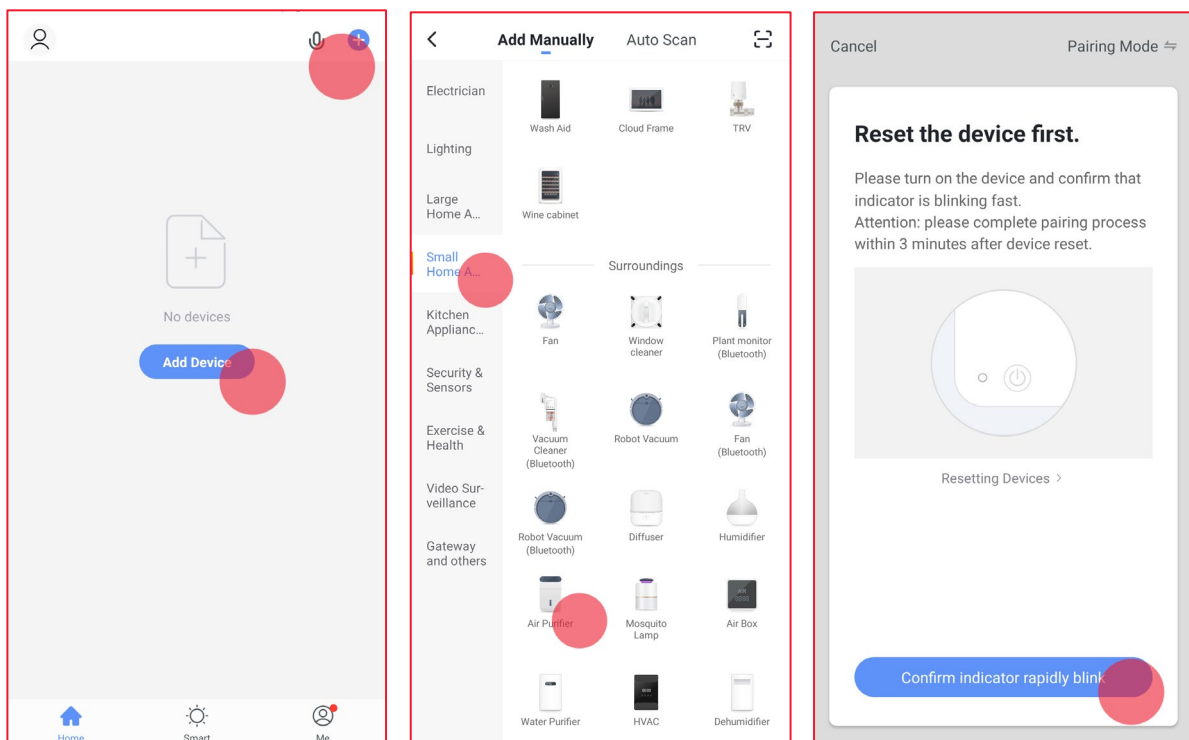


1. On the main application screen, select the "+" button from the right corner of the screen or the "add device" button.
2. Select "Air Purifier" from the device list.
3. Make sure the "WiFi" button on the purifier flashes quickly and select the "Finish network configuration" button.

First connection of the purifier


First connection

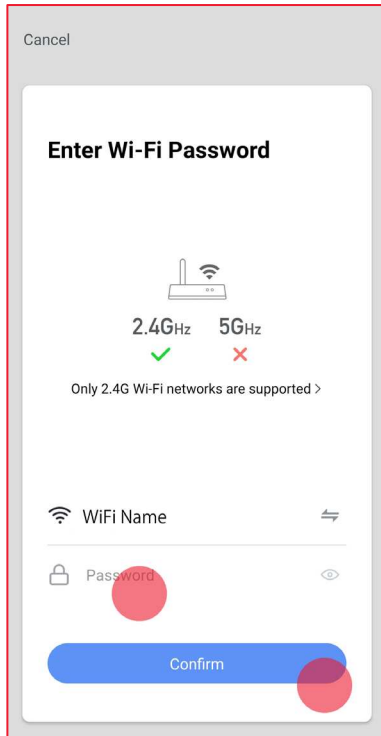

4. Enter the password for your WiFi network and select "confirm". If you want to connect to another network, select the "change network" button.

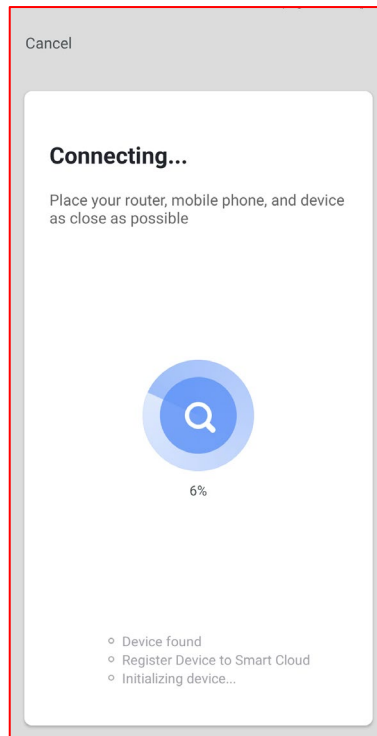

5. After a while, the application will finish the connection with the purifier. If this process failed, check for possible solutions on page 19.

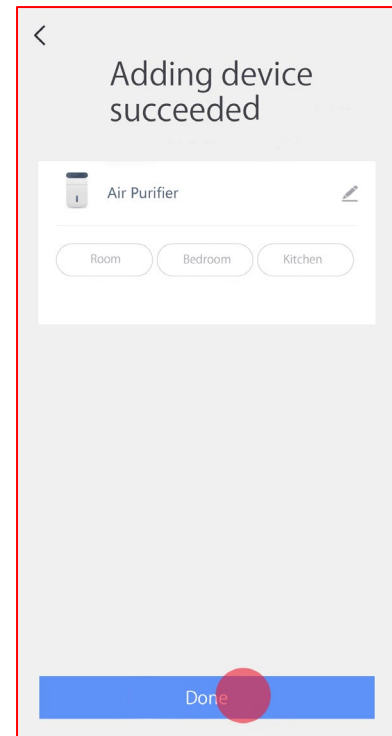


6. You can change the name of the purifier and assign it to the selected room. Confirm with the "done" button.

Using the application

Using the application, you can control the purifier from anywhere provided that you have an active internet connection on your phone. The main screen of the application displays the current level of air pollution in the room in the form of a concentration of hazardous pollen PM2.5 $\mu\text{g} / \text{m}^3$. In addition, the current operating mode "Manual / Auto / Sleep" and the fan speed are visible.

Purifier control

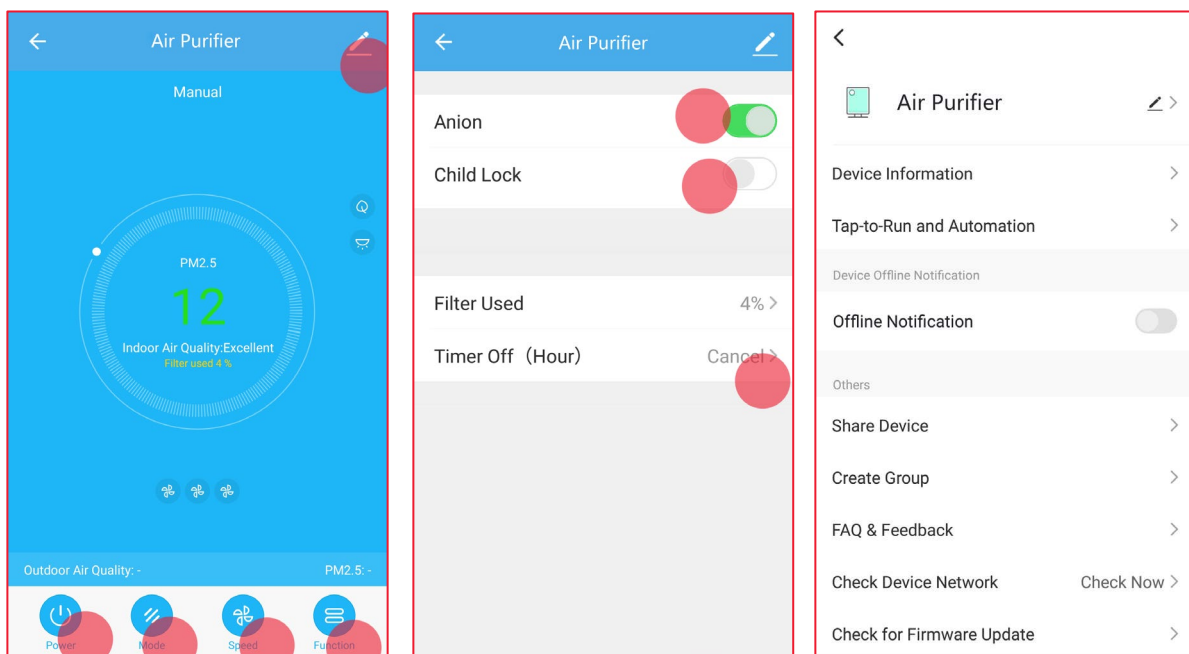

1. On the main application screen you can turn on / off the purifier using the "Power" button, change the operating mode by selecting "Mode" and set the fan speed by selecting "Speed".
2. The "Function" tab allows you to control ionization ("Anion"), "Child Lock" and timer.
3. More purifier settings can be found under the button in the upper right corner of the main screen.

Troubleshooting connection issues

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device search during the first connection failed.	• Turn off the device, unplug it, wait for a while and plug it in again. • After restarting the purifier, press the "WiFi" button for 5 seconds until the WiFi icon flashes. • Make sure the purifier is near the WiFi router. • Check if the password entered for the WiFi network is correct. • Uninstall and reinstall the application on your phone. • Reset the WiFi router.
Cloud device registration failed.	• Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
Initialization of your device failed.	• Check if the device is properly connected to the power supply. • Check if your WiFi network has an active internet connection. • Reset the WiFi router.
The device is offline.	• Check if the WiFi network to which the purifier is connected has an active Internet connection. • Check if the device is properly connected to the power supply.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

Troubleshooting

Before reporting a bug, check the solutions below.

Problem	Possible solution
The device does not start.	• Check if the power cord is connected properly. • Check that the side panels are securely closed.
The air quality indicator is constantly lit red.	• Check that the air quality sensor is clean. • Start the device in a different room.
The device emits an unpleasant smell.	• Check if the filter is clean. Clean it if necessary. • Replace the filter with a new one.
The device is working louder than usual.	• Check if the filter is clean. Clean it if necessary. • Replace the filter with a new one.
The air is polluted, but the purifier cannot detect it.	• Check that the air quality sensor is clean. • Check that nothing is blocking the airflow around the purifier. • Place the purifier in a different place in the room. • Manually change the fan speed to high.
The buttons do not work.	• Deactivate the child lock by pressing the "SLEEP" and "WiFi" buttons for 3 seconds.

If the problem cannot be solved, contact the place where you bought the device.

FAQ

Question: *Why is the quality indicator and the lights off?*

Answer: Check if the device is properly connected to the power supply and is not working in "SLEEP" mode.

P: *Why is the "ON / OFF" button flashing?*

O: Replace the device filter. See page 9 for detailed instructions.

P: *Why is the device working louder than usual?*

O: Possible cause is high filter contamination. It should be cleaned or vacuumed.

P: *Why the fan is not working and the device lights are flashing?*

O: The device has a built-in mechanism that detects voltage changes. If voltage changes are detected, the device will turn off automatically. Disconnect the device from the power supply and reconnect it when the voltage changes cease.

P: *Why the air quality indicator is constantly lit red?*


O: Check that the air quality sensor is clean and nothing is blocking the air flow around. Also check that all windows and doors in the room are closed. Remove any additional sources of pollution.

P: *Why the airflow in the device has dropped?*

O: A possible cause is contamination of the filter. It should be cleaned or replaced.

P: *What is the lifespan of the filters??*

O: The service life of the filters is between 6 and 24 months. The exact time depends on the degree of air pollution in the room and the proper maintenance of the filters.



Warning! Do not dispose of the device in the household waste! In accordance with the guidelines of the European Directive 2012/19 / EU on old, used electrical and electronic devices and its application in national law, unusable electrical equipment has been eliminated and electronic must be collected separately and recycled in an environmentally sound manner.


Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zaufanie i wybór oczyszczacza powietrza **Welltec**.
Mamy nadzieję, że będzie zapewniał Państwu czyste powietrze przez długie lata.


Spis treści

Zawartość opakowania	23
Wprowadzenie do produktu	24
Instalacja	25
Uwagi i ostrzeżenia	26-27
Użytkowanie	28-30
Oczyszczanie powietrza	31
Dane techniczne	32
Czyszczenie i konserwacja	33
Konfiguracja aplikacji	34-35
Pierwsze podłączenie oczyszczacza	36-37
Sterowanie oczyszczaczem przez WiFi	38
Usuwanie problemów z połączeniem	39
Rozwiązywanie problemów	40
Najczęściej zadawane pytania	41


Zawartość opakowania

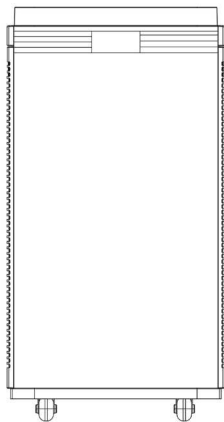


Oczyszczacz powietrza



Przewód zasilający



2x Kasetą filtrującą




2x Filtr wstępny



Instrukcja obsługi


Wprowadzenie do produktu

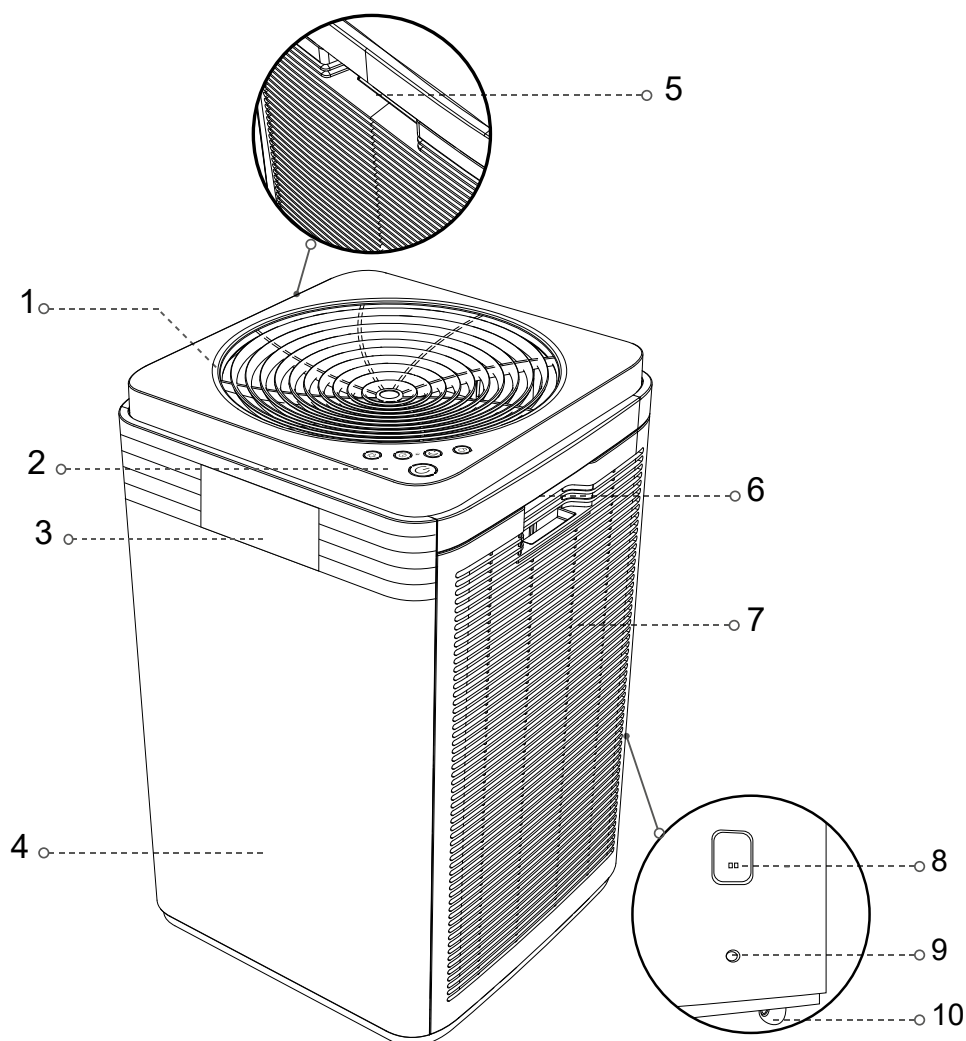


- 1.** Wylot powietrza
- 2.** Panel sterowania
- 3.** Wyświetlacz
- 4.** Panel przedni
- 5.** Lewy uchwyt
- 6.** Prawy uchwyt
- 7.** Wlot powietrza
- 8.** Czujnik jakości powietrza
- 9.** Gniazdo zasilania
- 10.** Kółka

Instalacja


1. Wyjmij urządzenie z opakowania




2. Zdejmij boczny panel z lewej i prawej strony




3. Wyjmij filtry z urządzenia



4. Wyjmij filtry z opakowań




5. Włóż filtry do urządzenia



6. Zamknij boczny panel z lewej i prawej strony



7. Podłącz kabel do urządzenia a następnie do zasilania



8. Naciśnij przycisk „ON/OFF”, aby uruchomić urządzenie



Uwaga – Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia zalecane jest zrestartowanie wskaźnika zużycia filtrów poprzez naciśnięcie przycisk „SLEEP” oraz „TIMER” przez 20 sekund aż do sygnału dźwiękowego.

Uwagi

Aby zapobiec utracie zdrowia lub zniszczeniu mienia, zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.



Ryzyko utraty zdrowia
lub śmierci



Zabronione



Ryzyko utraty zdrowia.
Niebezpieczne substancje



Należy

Ostrzeżenia



Nie demontować.



Nie wkładać żadnych
przedmiotów
do wlotu/wylotu
powietrza.



Sprawdzać regularnie podłączenie
do sieci elektrycznej.



Wyłączać urządzenie
przed wyjęciem wtyczki z
kontaktu.



Używać tylko oryginalnej wtyczki.



Nie dotykać mokrymi
rękami.



Upewnić się, że urządzenie zostało
poprawnie podłączone do sieci
elektrycznej.



Trzymać z dala od wody.



Nie używać w wilgotnych
pomieszczeniach.



Nie stawiać obok źródła
ciepła lub pary.



Nie przyskać na urządzenie
środkiem owadobójczym.

Ostrzeżenia



Nie używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie czyścić alkoholem ani Rozpuszczalnikami.



Zawsze chwytaj za wtyczkę odłączając ją od gniazdka.



Pozostaw drzwi i okna zamknięte.

Uwaga!


W przypadku wystąpienia któregoś z poniższych zdarzeń, należy natychmiast wyłączyć urządzenie:

- Jeden lub więcej przełączników nie działa.
- Nastąpiło zwarcie.
- Niepokojące przegrzanie kabla zasilającego/wtyczki.
- Zapach spalenizny lub niepokojące dźwięki i wibracje.
- Inne nieprawidłowości w działaniu lub usterki.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub zniszczony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwis lub inną upoważnioną osobę.

Urządzenie może być używane przez dzieci, osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej oraz umysłowej pod warunkiem odpowiedniego nadzoru oraz instruktażu w zakresie obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.

Użytkowanie

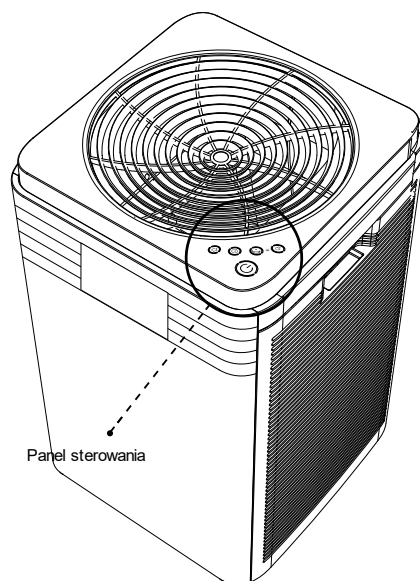


Uruchomienie

Wciśnij przycisk „ON/OFF”, aby włączyć / wyłączyć urządzenie.



Prędkość

Naciśnij przycisk „SPEED”, aby ustawić odpowiednią prędkość wentylatora. Naciśnij przycisk „SPEED” przez 3 sekundy, aby włączyć automatyczną zmianę prędkości.



Timer

Naciśnij przycisk „TIMER”, aby zaprogramować czas po jakim urządzenie wyłączy się. Możliwe ustawienia to 1 - 12 h.

Można również zaplanować włączenie urządzenia naciskając przycisk „TIMER”, gdy oczyszczacz jest wyłączony.



Blokada dziecięca

Naciśnij przycisk „SLEEP” i „WiFi” przez 3 sekundy, aby zablokować lub odblokować panel sterowania zapobiegając przypadkowym naciśnięciom. Blokadę można również włączyć za pomocą aplikacji.



Użytkowanie

Tryb SLEEP

Naciśnij przycisk „SLEEP”, aby uruchomić - wszystkie lampki panelu sterowania zgasną, z wyjątkiem wskaźnika trybu „SLEEP”. Urządzenie pracuje na najniższym poziomie prędkości.



Jakość powietrza


Stopień zanieczyszczenia powietrza jest widoczny pod postacią stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.

Jakość powietrza	Kolor	Wskazanie PM2.5
Doskonała	Zielony	0-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Umiarkowana	Niebieski	50-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Zła	Czerwony	>150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$




Wymiana filtrów


Jeśli światelko „ON/OFF” miga, oznacza to, że należy wymienić filtry w urządzeniu. Przed rozpoczęciem wymiany wyłącz urządzenie i odłącz od zasilania. Po zakończeniu procedury należy wcisnąć jednocześnie przycisk „SLEEP” oraz „TIMER” przez 3 sekundy, aby zresetować wskaźnik filtrów. Wskaźnik zużycia filtrów można zresetować w dowolnym momencie naciskając przycisk „SLEEP” oraz „TIMER” przez 20 sekund aż do sygnału dźwiękowego.



1. Otwórz panele boczne



2. Usuń zużyte filtry



3. Włóż nowe filtry



4. Zamknij panele boczne

Użytkowanie

Generator jonów ujemnych

Urządzenie wyposażono w wydajny generator jonów ujemnych wytwarzający aż 10 milionów cząstek anionów na sekundę. Można go wyłączyć za pomocą aplikacji mobilnej (patrz strona 38).


Uwaga – nie ma możliwości uruchomienia jonizatora w trybie SLEEP – jest on domyślnie wyłączony.

Diody UV LED

Oczyszczacz został wyposażony w 6 wydajnych diod UV LED. Diody UV LED cechują się wysoką energooszczędnością oraz długą żywotnością. Aby sprawdzić poprawność ich działania należy uruchomić urządzenie bez zamontowanych podstawowych filtrów – światło ultrafioletowe będzie wówczas dobrze widoczne. Pod żadnym pozorem nie wolno spoglądać bezpośrednio w diody – może to prowadzić do uszkodzenia wzroku.

Uwaga – nie ma możliwości sterowania pracą lamp – są one domyślnie włączone z wyjątkiem trybu SLEEP.

Oczyszczanie Powietrza

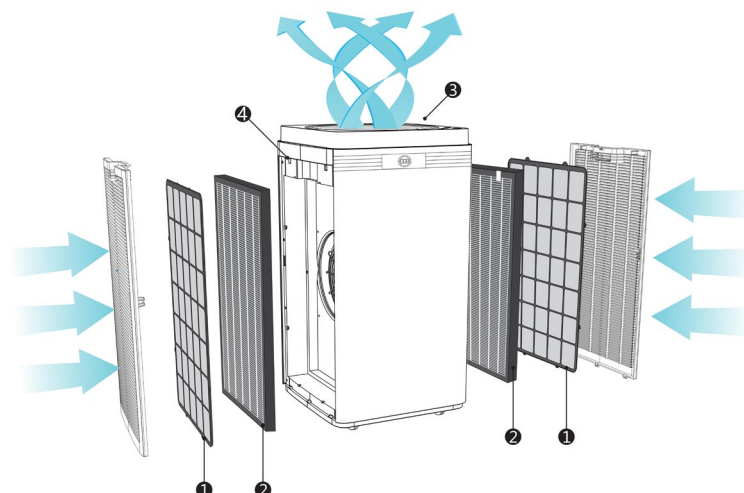

7 stopniowe oczyszczanie powietrza

1. **Nylonowy filtr wstępny.** Zatrzymuje największe cząsteczki i włosy. Tym samym znacznie zwiększa żywotność pozostałych filtrów.
2. **Filtr HEPA H13.** Zatrzymuje aż 99,95% zanieczyszczeń powietrza, takich jak sierść i naskórek zwierząt domowych, pyłki, zarodniki pleśni, cząstki kurzu, roztocze oraz inne alergeny unoszące się w powietrzu. Zatrzymuje cząsteczki o wielkości do 0.3 μm .
2. **Filtr węgla aktywnego.** Zatrzymuje niepożądane zapachy, lotne związki organiczne, formaldehydy, wirusy i alergeny. Skutecznie neutralizuje dym papierosowy.
2. **Filtr zeolitowy.** Zatrzymuje mniejsze związki organiczne, których nie zatrzymał filtr węglowy, tym samym wydłużając jego żywotność. Jest skuteczny w usuwaniu benzenów, ksylenów, pochodnych metanu i wielu innych szkodliwych gazów.
2. **Filtr zimnej katalizy.** Wspomaga pracę filtra węglowego, neutralizując groźne dla zdrowia gazy, takie jak tlenek węgla, formaldehydy, benzen, siarkowodór, amoniak.
3. **Generator jonów ujemnych.** Wytwarza aż 10 milionów cząstek anionów na sekundę. Równoważy tym samym liczbę szkodliwych jonów dodatnich, wpływając pozytywnie na samopoczucie.
4. **6 lamp UV LED.** Światło UV skutecznie neutralizuje wszelkie groźne mikroorganizmy takie jak grzyby, bakterie czy wirusy.

Dane techniczne

Model:	APH600D	APH800D	APH1000D
CADR:	624 m³/h	794 m³/h	864 m³/h
Klasa filtra HEPA:	H13		
Filtry w zestawie:	2x filtr wstępny 2x kaseta filtrująca zawierająca filtry: HEPA, węgla aktywnego, zeolitowy, zimnej katalizy 6x lampka UV LED		
Prędkości wentylatora:	7		
Sterowanie:	• Panel sterowania • WiFi		
Wyświetlacz:	Tak		
Funkcje:	• Timer • Wskaźnik wymiany filtrów • Tryb Auto • Tryb Sleep • Blokada dziecięca		
Jonizator:	10 mln cząstek na sekundę		
Możliwość wyłączenia jonizatora:	Tak		
Wskaźnik jakości powietrza:	Tak		
Głośność maksymalna:	30 / 29 / 33 / 38 / 42 / 46 / 51 dB(A)	27 / 27 / 32 / 38 / 42 / 47 / 52 dB(A)	30 / 33 / 34 / 42 / 45 / 50 / 55 dB(A)
Moc:	4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 27 / 39 W	6 / 9 / 13 / 18 / 26 / 39 / 62 W	6 / 7 / 11 / 19 / 31 / 47 / 78 W
Zasilanie:	230 V, 50/60 Hz		
Waga:	12 kg	13 kg	14 kg
Waga w opakowaniu:	16 kg	17 kg	19 kg
Wymiary:	356 x 356 x 665 mm		375x378x775 mm
Wymiary opakowania:	442 x 442 x 685 mm	442x442x770 mm	453x453x855 mm

Czyszczenie i konserwacja

Prawidłowe dbanie o oczyszczacz pozwala przedłużyć trwałość filtrów oraz wydajność oczyszczania. Przed czyszczeniem urządzenia należy je odłączyć z zasilania.

Jednostka główna

Ze względu na obecność jonizatora powietrza, na obudowie urządzenia może zbierać się kurz. Należy go regularnie usuwać za pomocą miękkiej ściereczki, delikatnie zwilżonej w wodzie z niewielką ilością detergentu. NIE należy używać wody do czyszczenia wnętrza.

Filtry

Należy je czyścić raz w miesiącu, za pomocą suchej ściereczki lub odkurzacza. Pod żadnym pozorem NIE wolno używać wody, ponieważ uszkodzi ona trwale filtr HEPA. Urządzenie samo informuje o konieczności wymiany filtra na nowy.

Czujnik

Przy dłuższym użytkowaniu, na powierzchni czujnika mogą osadzać się drobinki kurzu. Należy je usunąć za pomocą patyczków higienicznych. Czujnik zanieczyszczeń należy czyścić raz na 3 miesiące.

Konfiguracja aplikacji

Pobranie aplikacji

Korzystając z kodu QR przejdź do sklepu Google Play lub iTunes. Pobierz i zainstaluj aplikację.


Aplikację możesz również pobrać wyszukując w sklepie Google Play lub iTunes frazę „Smart Life - Smart Living” .

Linki do aplikacji są także dostępne na stronie:


www.welltec.pro/aplikacja/




Rejestracja w aplikacji

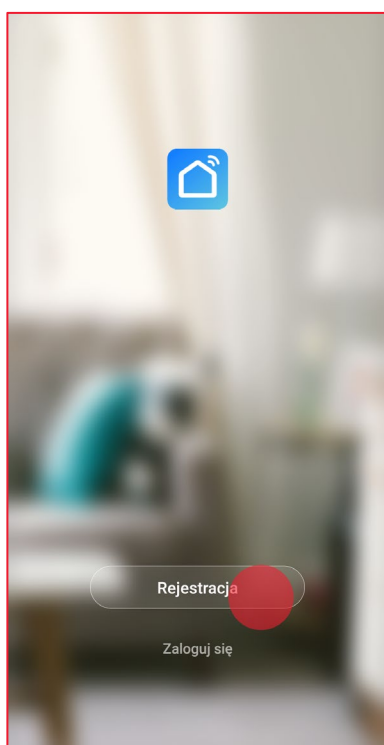

1. Wybierz przycisk „Rejestracja”, jeśli nie masz jeszcze konta w aplikacji.

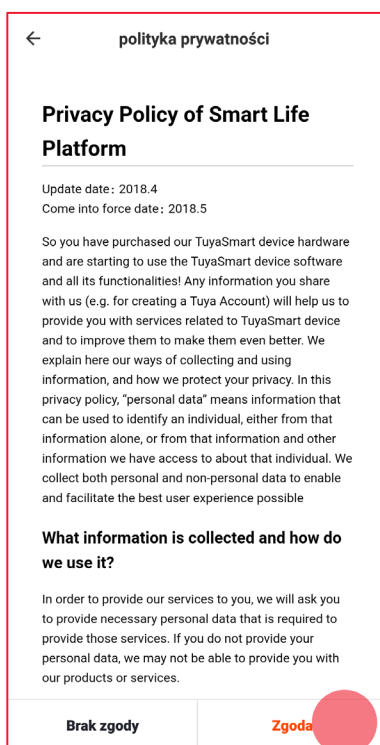


2. Przeczytaj i zaakceptuj politykę prywatności wybierając przycisk „Zgoda”.

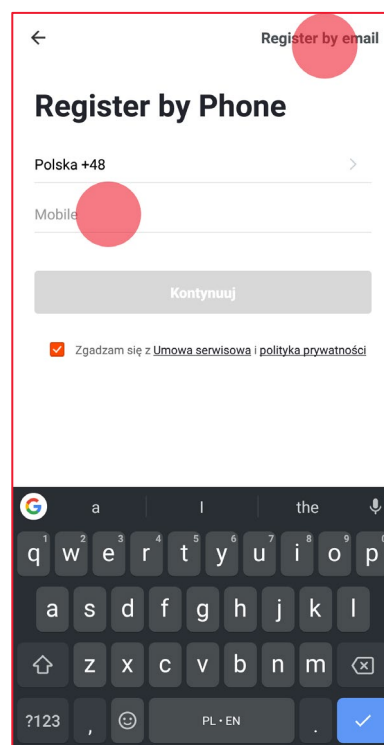


3. Wprowadź swój numer telefonu (można użyć również adresu e-mail wybierając „register by email”).

Konfiguracja aplikacji


Rejestracja w aplikacji

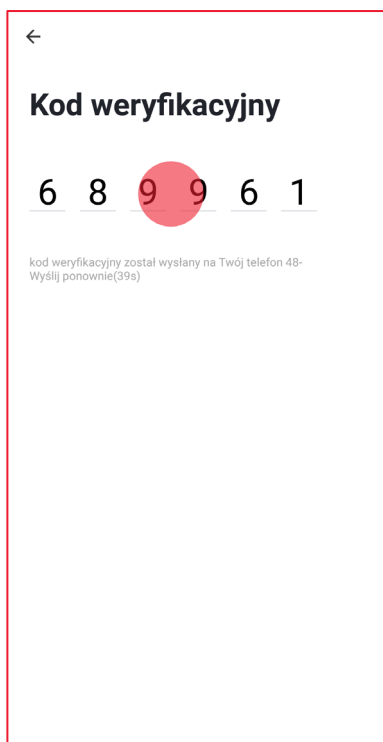

4. Wprowadź kod weryfikacyjny otrzymany w wiadomości sms lub e-mail.

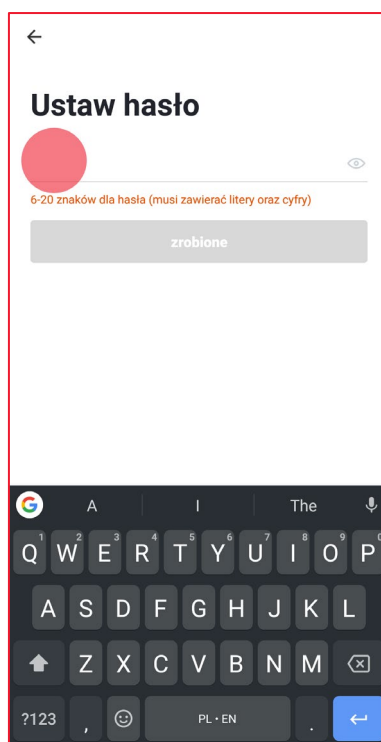

5. Stwórz hasło do aplikacji zawierające od 6 do 20 znaków – liter i cyfr.

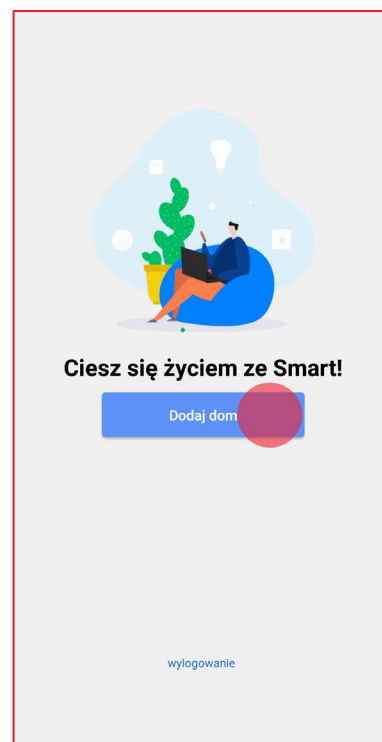


6. Wybierz przycisk „Dodaj dom”, aby dodać nazwę domu i jego lokalizację.

Pierwsze podłączenie oczyszczacza

Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że telefon jest podłączony do sieci WiFi z aktywnym połączeniem internetowym. Przygotuj hasło do tej sieci WiFi. Uruchom oczyszczacz i naciśnij przycisk „WiFi” przez 5 sekund, aż przycisk zacznie szybko migać. Wówczas oczyszczacz będzie gotowy do połączenia.


Pierwsze połączenie

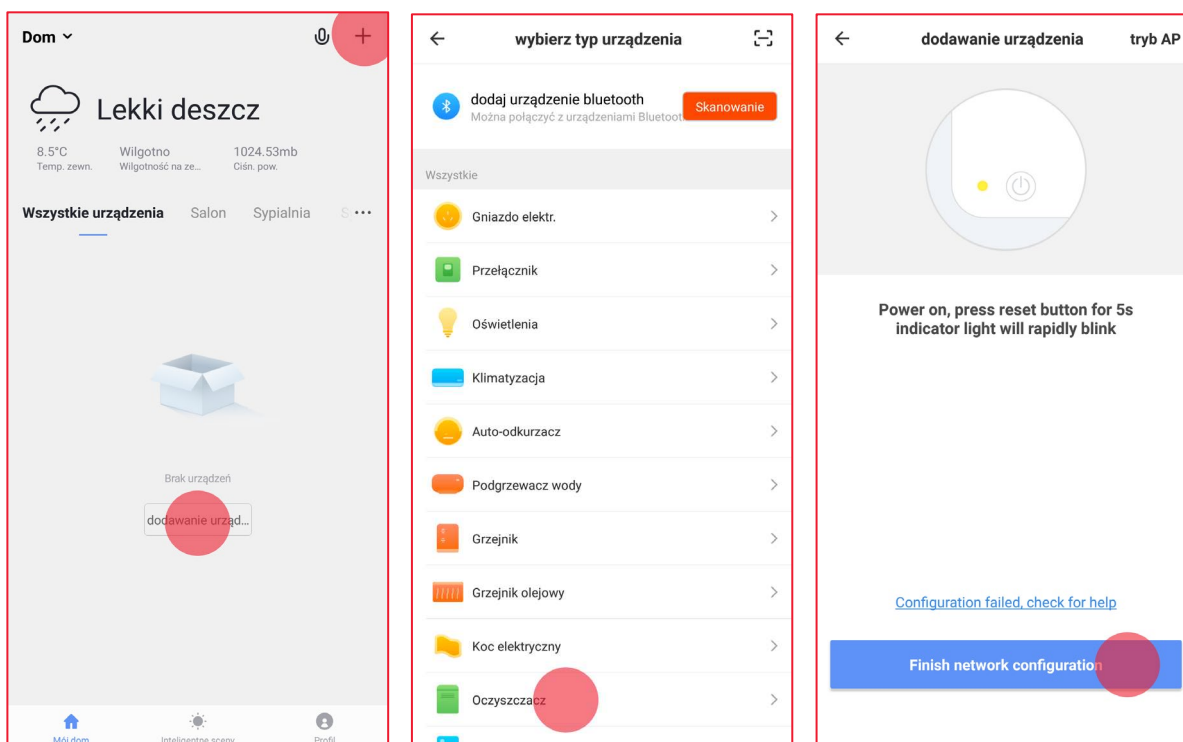


1. Na głównym ekranie aplikacji wybierz przycisk „+” z prawego rogu ekranu lub przycisk „dodawanie urządzenia”.
2. Wybierz z listy urządzeń „Oczyszczacz”.
3. Upewnij się, że przycisk „WiFi” na oczyszczaczu miga szybko i wybierz przycisk „Finish network configuration”.

Pierwsze podłączenie oczyszczacza


Pierwsze połączenie

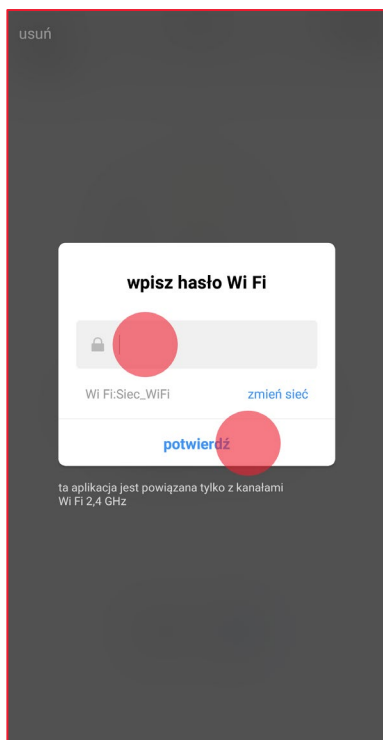

4. Wprowadź hasło do swojej sieci WiFi i wybierz „potwierdź”. Jeśli chcesz połączyć się z inną siecią, wybierz przycisk „zmień sieć”.

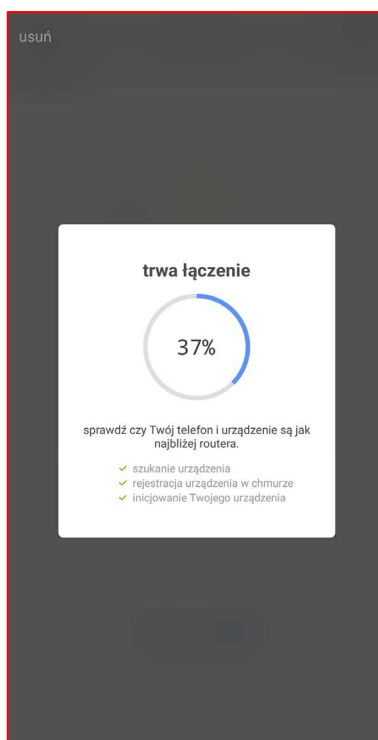

5. Po chwili aplikacja ukończy połączenie z oczyszczaczem. Jeśli proces ten się nie powiódł, sprawdź możliwe rozwiązania na stronie 39.

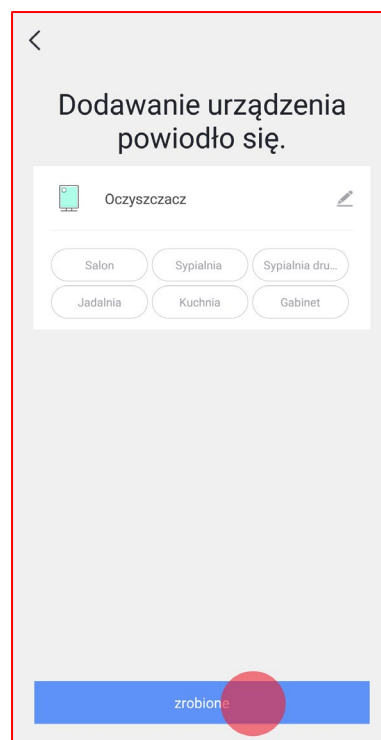


6. Możesz zmienić nazwę oczyszczacza i przyporządkować go do wybranego pomieszczenia. Zatwierdź przyciskiem „zrobione”.

Sterowanie oczyszczaczem przez WiFi

Za pomocą aplikacji można sterować oczyszczaczem z dowolnego miejsca pod warunkiem posiadania aktywnego połączenia internetowego w telefonie. Na ekranie głównym aplikacji wyświetla się aktualny poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu w postaci stężenia niebezpiecznych pyłków PM2,5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Dodatkowo widoczny jest aktualny tryb pracy „Manual / Auto / Sleep” oraz prędkość wentylatora.

Sterowanie oczyszczaczem

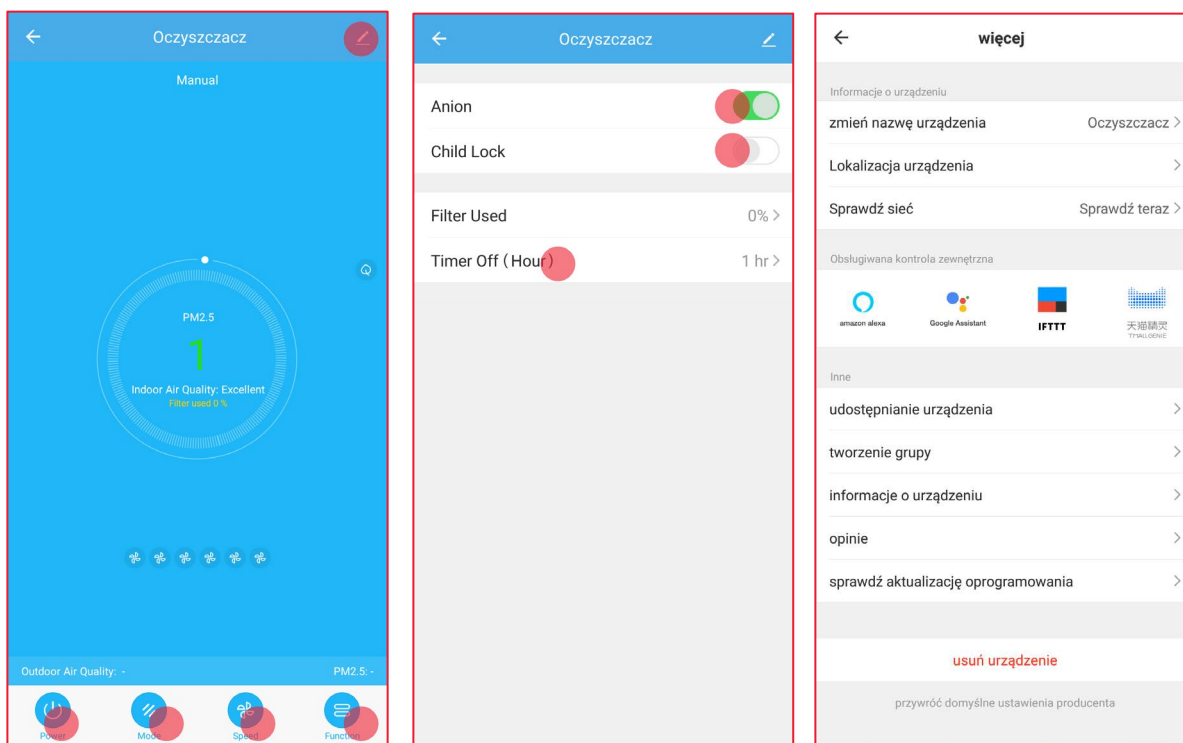

1. Na głównym ekranie aplikacji można włączyć / wyłączyć oczyszczacz za pomocą przycisku „Power”, zmienić tryb pracy wybierając „Mode” oraz ustawić prędkość wentylatora wybierając „Speed”.
2. Zakładka „Function” pozwala na sterowanie jonizacją („Anion”), blokadą dziecięcą („Child Lock”) oraz timerem.
3. Więcej ustawień oczyszczacza znajduje się pod przyciskiem w prawym górnym rogu ekranu głównego.

Usuwanie problemów z połączeniem

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Szukanie urządzenia podczas pierwszego połączenia nie powiodło się.	• Wyłącz urządzenie, odłącz z zasilania, odczekaj chwilę i podłącz ponownie. • Po ponownym uruchomieniu oczyszczacza wciśnij przycisk „WiFi” i przytrzymaj go przez 5 sekund, aż zacznie szybko migać. • Upewnij się, że oczyszczacz znajduje się w pobliżu routera WiFi. • Sprawdź czy wprowadzone hasło do sieci WiFi jest poprawne. • Odinstaluj i zainstaluj ponownie aplikację w telefonie. • Zresetuj router WiFi
Rejestracja urządzenia w chmurze nie powiodła się.	• Sprawdź czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Inicjowanie Twojego urządzenia nie powiodło się.	• Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania. • Sprawdź czy twoja sieć WiFi posiada aktywne połączenie internetowe. • Zresetuj router WiFi.
Urządzenie jest offline.	• Sprawdź czy sieć WiFi, do której podłączony jest oczyszczacz, posiada aktywne połączenie internetowe. • Sprawdź czy urządzenie jest prawidłowo podpięte do zasilania.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Rozwiązywanie problemów

Zanim zgłosisz usterkę, sprawdź poniższe rozwiązania.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie uruchamia się.	• Sprawdź czy przewód zasilający jest podłączony poprawnie. • Sprawdź czy boczne panele są dokładnie zamknięte.
Wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Uruchom urządzenie w innym pomieszczeniu.
Urządzenie wydziela nieprzyjemny zapach.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr na nowy.
Urządzenie pracuje głośniejsz niż zwykle.	• Sprawdź czystość filtra. Wyczyść go, jeśli zajdzie taka potrzeba. • Wymień filtr HEPA na nowy.
Powietrze jest zanieczyszczane, jednak oczyszczacz tego nie wykrywa.	• Sprawdź czy czujnik jakości powietrza nie jest zanieczyszczony. • Sprawdź czy nic nie blokuje przepływu powietrza w pobliżu oczyszczacza. • Ustaw oczyszczacz w innym miejscu pomieszczenia. • Ręcznie zmień prędkość wentylatora na wysoką.
Przyciski nie działają.	• Wyłącz blokadę dziecięcą naciskając przyciski „SLEEP” i „WiFi” przez 3 sekundy.

Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia.

Najczęściej zadawane pytania

Pytanie: *Czemu wskaźnik jakości oraz kontrolki się nie świecą?*

Odpowiedź: Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie podłączone do zasilania oraz nie pracuje w trybie „SLEEP”.

P: *Czemu miga przycisk „ON/OFF”?*

O: Należy wymienić filtr urządzenia zgodnie z instrukcją na stronie 29.

P: *Czemu urządzenie pracuje głośniej niż zwykle?*

O: Należy wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w urządzeniu.

P: *Czemu wentylator nie pracuje, a kontrolki urządzenia migają?*

O: Urządzenie ma wbudowany mechanizm wykrywający zmiany napięcia. W przypadku wykrycia zmian napięcia urządzenie wyłączy się automatycznie. Należy odłączyć urządzenie od zasilania i podłączyć je ponownie.

P: *Dlaczego wskaźnik jakości powietrza świeci się nieustannie na czerwono?*

O: Sprawdź czy czujnik zanieczyszczeń jest czysty i nic nie blokuje przepływu powietrza dookoła. Sprawdź również czy wszystkie okna i drzwi w pomieszczeniu są zamknięte. Usuń dodatkowe źródła zanieczyszczeń.

P: *Dlaczego spadł przepływ powietrza w urządzeniu?*

O: Należy wyczyścić lub wymienić filtr powietrza w urządzeniu.

P: *Na ile wystarczają filtry urządzenia?*

O: Żywotność filtrów wynosi od 6 do 24 miesięcy. Dokładny czas zależy od stopnia zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu oraz odpowiedniej konserwacji filtrów.



Uwaga! Nie wolno wyrzucać urządzenia do odpadów z gospodarstwa domowego!

Zgodnie z wytycznymi Europejskiej Dyrektywy 2012/19/UE o starych, zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane niezdatne do użycia sprzęty elektryczne i elektroniczne należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego przetworzenia zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

Vážený zákazník,


Ďakujeme vám za dôveru a za výber čističa vzduchu **Welltec**.

Dúfame, že vám po mnoho rokov poskytne čistý vzduch.


Obsah

Obsah balenia	43
Popis produktu	44
Inštalácia	45
Upozornenia a varovania	46-47
Návod na použitie.....	48-50
Čistenie vzduchu.....	51
Technické údaje	52
Čistenie a údržba	53
Konfigurácia aplikácie.....	54-55
Prvé pripojenie čističky	56-57
Ovládanie cez WiFi.....	58
Odstraňovanie problémov s pripojením.....	59
Riešenie problémov	60
Často kladené otázky.....	61


| Obsah balenia

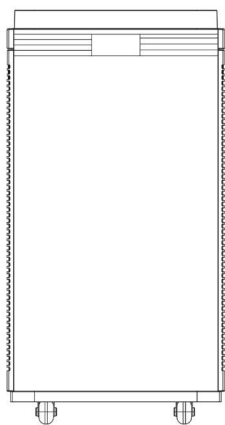


Čistička vzduchu



Napájací kábel



2x Filtračná kazeta




2x Vstupný filter



Návod na použitie


Popis produktu

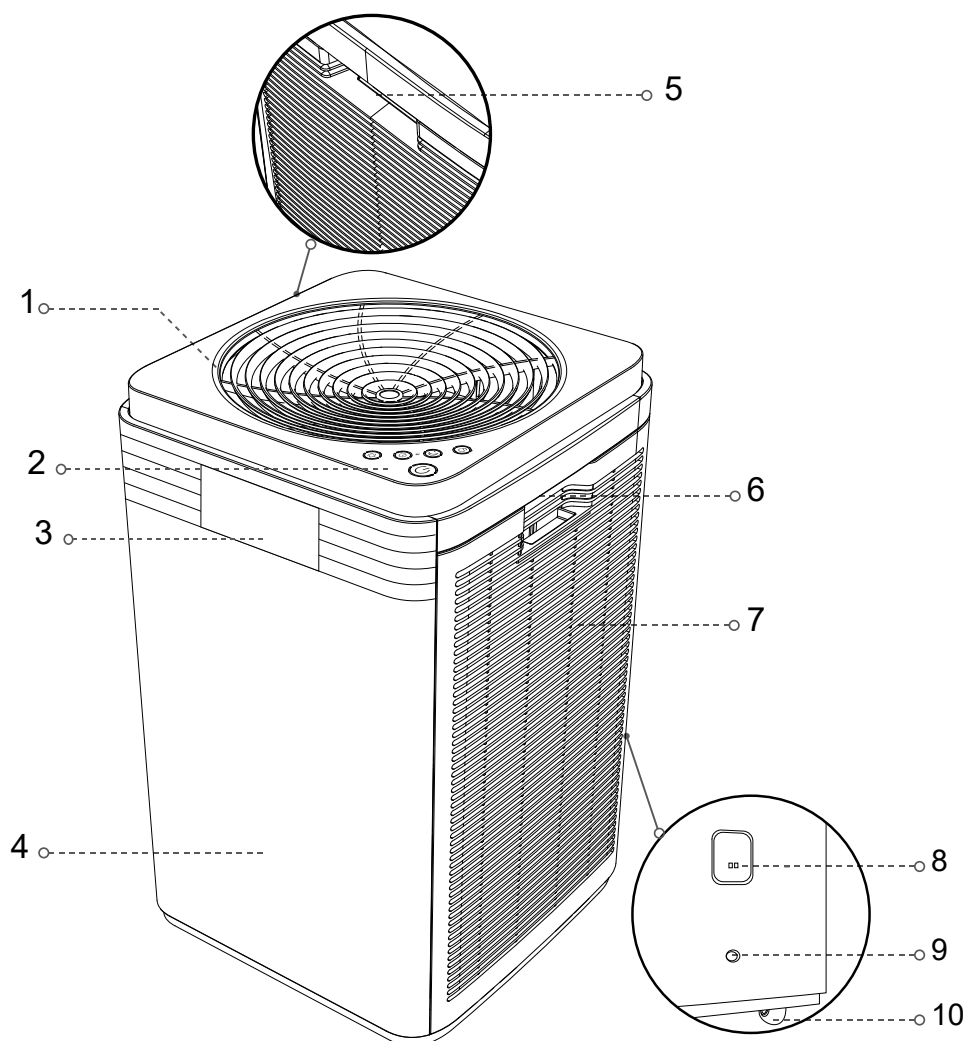


- 1.** Výstup vzduchu
- 2.** Ovládací panel
- 3.** Displej
- 4.** Predný panel
- 5.** Ľavý úchyt
- 6.** Pravý úchyt
- 7.** Prívod vzduchu
- 8.** Senzor znečistenia
- 9.** Zásuvka na kábel
- 10.** Koliesko

Inštalácia


1. Vyberte zariadenie z obalu.




2. Odstráňte ľavý aj pravý bočný panel.




3. Odstráňte ľavý aj pravý nylonový vstupný filter.



4. Vyberte filtre z obalu.




5. Vložte filtre do zariadenia.



6. Zatvorte ľavý a pravý bočný panel.



7. Pripojte kábel k zariadeniu a potom k napájaciemu zdroju.



8. Stlačením tlačidla „ON / OFF“ zapnete zariadenie.



Poznámka - Pri prvom spustení zariadenia sa odporúča reštartovať indikátor používania filtra stlačením tlačidiel „SLEEP “ a „TIMER “ na 20 sekúnd, kým nezaznie pípnutie.

Varovania

Prečítajte si nasledujúce pokyny, aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu majetku.



Riziko ublíženia na zdraví
alebo smrti.



Riziko ublíženia na zdraví.
Nebezpečné látky.



Zakázané!



Doporučené.

Varovania



Nerozoberajte,
nedemontujte.



Nezakrývajte a nevkladajte
žiadne predmety do otvorov pre
vstup a výstup vzduchu.



Pravidelne kontrolujte
elektrické pripojenie.



Pred vytiahnutím zástrčky
zariadenie vypnite.



Používajte iba originálnu
zástrčku.



Nedotýkajte sa mokrými rukami.



Uistite sa, že je zariadenie
správne pripojené k
elektrickej sieti.



Chráňte pred vodou.



Nepoužívajte vo vlhkých
priestoroch.



Neumiestňujte prístroj blízko
zdroja tepla alebo pary.



Nestriekajte prístroj
insekticídom.

Varovania



Nepoužívajte v blízkosti
otvoreného ohňa.



Nečistite prístroj
rozpúšťadlami na báze
alkoholu.



Prístroj odpojte z elektrickej siete
uchopením za zástrčku, neťahajte
napájací kábel.



Okná a dvere nechajte
zatvorené.

Upozornenie!


Ak nastane niektorá z nasledujúcich udalostí, okamžite zariadenie vypnite:

- Jeden alebo viac prepínačov nefunguje.
- Došlo k skratu.
- Došlo k prehriatiu napájacieho kábla / zástrčky.
- Zápach spáleniny alebo rušivé zvuky a vibrácie.
- Iné poruchy alebo chyby prevádzky.

Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, servis alebo iná oprávnená osoba.

Zariadenie môžu používať deti, osoby s obmedzenou fyzickou, zmyslovou a duševnou spôsobilosťou za predpokladu, že v oblasti použitia je primeraný dohľad a poučenie. Deti by sa so zariadením nemali hrať.

Návod na použitie

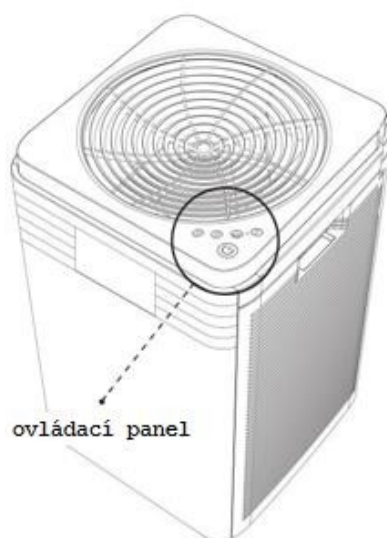


Uvedenie do prevádzky

Stlačením tlačidla "ON / OFF" zapnete / vypnete zariadenie.



Rýchlosť

Stlačením tlačidla „SPEED“ nastavíte rýchlosť ventilátora. Stlačením tlačidla „SPEED“ na 3 sekundy aktivujete automatickú zmenu rýchlosti.




Časovač

Stlačením tlačidla „TIMER“ naprogramujete čas, po uplynutí ktorého sa zariadenie vypne. Možné nastavenia sú v rozmedzí 1 - 12 hodín. Keď je čistička vypnutá, môžete tiež naplánovať zapnutie prístroja stlačením tlačidla „TIMER“.



Detská poistka

Stlačením tlačidiel „SLEEP“ a „WiFi“ na 3 sekundy uzamknete alebo odomknete ovládací panel, aby ste zabránili náhodnému stlačeniu. Zámok je možné aktivovať aj pomocou aplikácie.



Návod na použitie

Režim spánku – SLEEP

Na spustenie stlačte tlačidlo „SLEEP“ - všetky kontrolky ovládacieho panela zhasnú, s výnimkou indikátora „SLEEP“. Zariadenie pracuje pri najnižšej rýchlosti.



Kvalita ovzdušia


Stupeň znečistenia ovzdušia je viditeľný vo forme koncentrácie nebezpečných prachových častíc PM_{2,5} µg / m³.



Kvalita ovzdušia	Farba	Indikácia PM _{2,5}
Vynikajúca	Zelená	0-50 µg/m ³
Mierne	Modrá	50-150 µg/m ³
Slabá	Červená	>150 µg/m ³

Výmena filtrov


Ak kontrolka „ON / OFF“ bliká, znamená to, že je potrebné vymeniť filtre v zariadení. Pred výmenou zariadenie vypnite a odpojte ho zo siete. Po dokončení postupu stlačte súčasne tlačidlá „SLEEP“ a „TIMER“ na 3 sekundy, aby sa indikátor filtra resetoval. Indikátor opotrebenia filtra sa môže kedykoľvek znovu reštartovať stlačením tlačidiel „SLEEP“ a „TIMER“ na 20 sekúnd, až kým nezaznie zvukový signál.




1. Otvorte bočné panely.



2. Odstráňte použité filtre.



3. Vložte nové filtre.



4. Zatvorte bočné panely.

Návod na použitie

Generátor aniónov

Zariadenie je vybavené účinným generátorom záporných iónov – aniónov. Generuje až 10 miliónov aniónových častíc za sekundu. Dá sa vypnúť pomocou mobilnej aplikácie (pozri strana 58).


Poznámka - ionizátor nie je možné spustiť v režime SLEEP – je predvolene vypnutý.

UV LED diódy

Čistička je vybavená 6 efektívnymi UV LED diódami. UV LED diódy sa vyznačujú vysokou energetickou účinnosťou a dlhou životnosťou. Ak chcete skontrolovať správnu činnosť zariadenia, spustíte zariadenie bez nainštalovaných základných filtrov - bude jasne viditeľné ultrafialové svetlo – v žiadnom prípade sa do neho ale nepozerajte priamo – mohlo by dôjsť k poškodeniu zraku!

Poznámka - nie je možné ovládať činnosť žiaroviek - sú predvolene zapnuté, s výnimkou režimu SLEEP.

Čistenie vzduchu

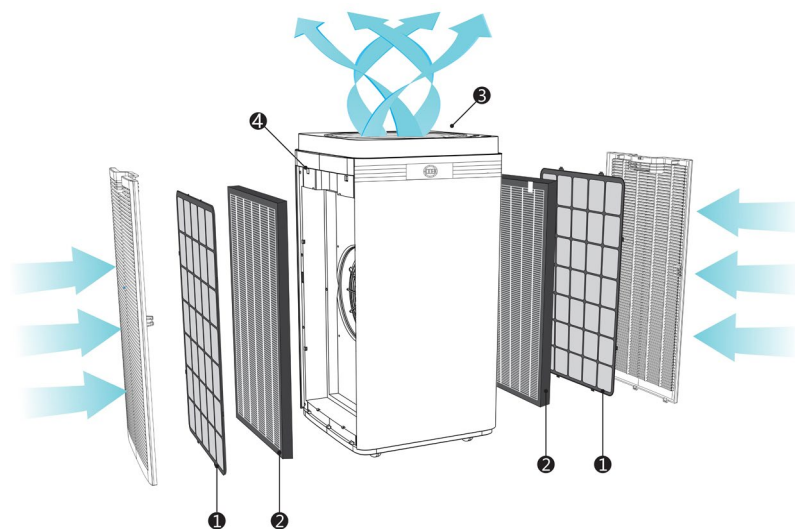

7 levels of air purification

1. **Nylonový vstupný filter.** Zachytáva najväčšie častice a vlasy čím sa výrazne zvyšuje životnosť ostatných filtrov.
2. **HEPA H13 filter.** Zachytáva až 99,95% látok znečisťujúcich ovzdušie, ako sú srst' a epidermálne bunky domácich zvierat, peľ, spóry plesní, prachové častice, roztoče a ďalšie alergény. Zastavuje častice do 0,3 µm.
2. **Filter s aktívnym uhlím.** Zastavuje nežiaduce pachy, prchavé organické zlúčeniny, formaldehydy, vírusy a alergény. Účinne neutralizuje cigaretový dym.
2. **Zeolitový filter.** Zastavuje menšie organické zlúčeniny, ktoré uhlíkový filter nezachytil, čím sa predlžuje jeho životnosť. Je účinný pri odstraňovaní benzénov, xylénov, derivátov metánu a mnohých ďalších škodlivých plynov.
2. **Filter na studenú katalýzu.** Zvyšuje účinnosť uhlíkového filtra a neutralizuje nebezpečné plyny, ako napríklad oxid uhoľnatý, formaldehyd, benzén, sírovodík, amoniak.
3. **Generátor negatívnych iónov.** Produkuje až 10 miliónov aniónových častíc za sekundu. Vyrovnáva tak počet škodlivých kationov, čo pozitívne ovplyvňuje vašu náladu.
4. **6 UV LED diód.** UV svetlo účinne zabíja všetky nebezpečné mikroorganizmy, ako sú huby, baktérie a vírusy.

Technické údaje

Model:	APH600D	APH800D	APH1000D
CADR:	624 m³/h	794 m³/h	864 m³/h
Trieda HEPA filtra:	H13		
Filtre v balení:	2x vstupný nylonový filter 2x filtračná kazeta obsahujúca filtre: HEPA, aktívne uhlie, zeolit, studená katalýza 6x UV LED lampa		
Rýchlosti ventilátora:	7		
Ovládanie:	• Ovládací panel • WiFi		
Displej:	Áno		
Funkcie:	• Časovač • Indikátor výmeny filtra • Režim AUTO • Režim SLEEP • Detský zámok		
Ionizátor:	10 mil. častíc za sekundu		
Možnosť vypnúť ionizátor:	Áno		
Ukazovateľ kvality ovzdušia:	Áno		
Hlučnosť:	30 / 29 / 33 / 38 / 42 / 46 / 51 dB(A)	27 / 27 / 32 / 38 / 42 / 47 / 52 dB(A)	30 / 33 / 34 / 42 / 45 / 50 / 55 dB(A)
Výkon:	4 / 6 / 8 / 12 / 16 / 27 / 39 W	6 / 9 / 13 / 18 / 26 / 39 / 62 W	6 / 7 / 11 / 19 / 31 / 47 / 78 W
Napájanie:	230 V, 50/60 Hz		
Hmotnosť:	12 kg	13 kg	14 kg
Hmotnosť balenia:	16 kg	17 kg	19 kg
Rozmery:	356 x 356 x 665 mm		375x378x775 mm
Rozmery balenia:	442 x 442 x 685 mm	442x442x770 mm	453x453x855 mm

Čistenie a údržba

Správna starostlivosť o čističku predlžuje životnosť filtrov a účinnosť čistenia. Pred čistením zariadenie odpojte od zdroja napájania.

Hlavná jednotka

V dôsledku prítomnosti ionizátora vzduchu sa môže na kryte zariadenia hromadiť prach. Mal by sa pravidelne odstraňovať mäkkou handričkou mierne navlhčenou vo vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku. Na čistenie vnútra NEPOUŽÍVAJTE vodu.

Filtre

Mali by sa čistiť raz mesačne pomocou suchej handričky alebo vysávača. V žiadnom prípade by sa nemala používať voda, pretože by trvalo poškodila filter HEPA. Zariadenie automaticky informuje o nutnosti vymeniť filter za nový.

Senzor

Pri dlhodobom používaní sa môžu na povrchu senzora hromadiť prachové častice. Musia sa odstrániť pomocou vatových tyčiniek. Senzor znečistenia by sa mal čistiť každé 3 mesiace.

Konfigurácia aplikácie

Stiahnutie aplikácie

Pomocou QR kódu prejdite do obchodu Google Play alebo iTunes. Stiahnite a nainštalujte aplikáciu.


Aplikácie si tiež môžete stiahnuť vyhľadáním výrazu „Smart Life - Smart Living “ v obchode Google Play alebo iTunes.

Odkazy na aplikáciu sú k dispozícii aj na:


www.welltec.pro/aplikacja/




Registrácia v aplikácii

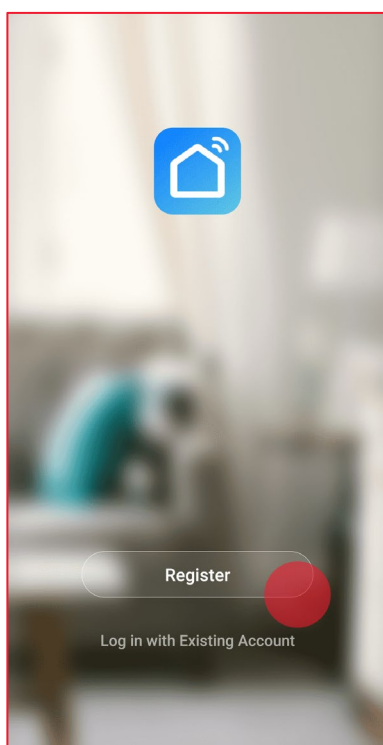

1. Ak ešte nemáte účet v aplikácii, kliknite na tlačidlo „Registrácia“.

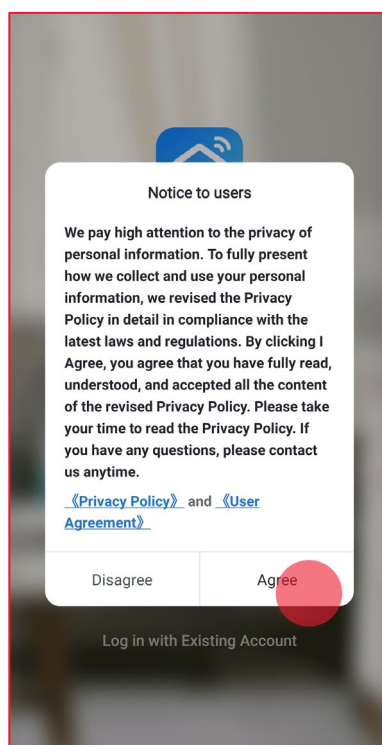


2. . Prečítajte si a prijmite zásady ochrany osobných údajov výberom tlačidla

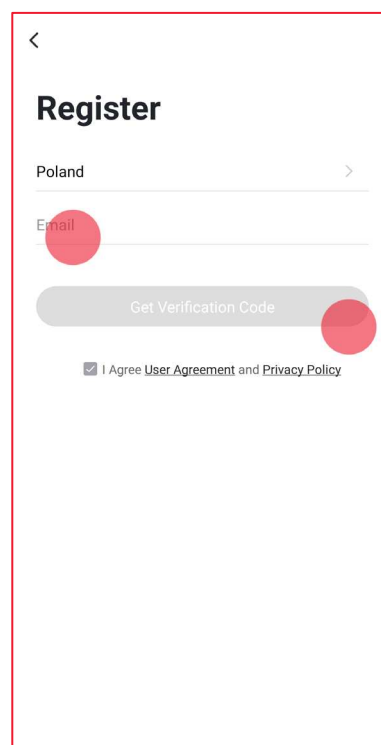


3. Zadáte svoje telefónne číslo (môžete tiež použiť svoju e-mailovú).

Konfigurácia aplikácie


Registrácia v aplikácii

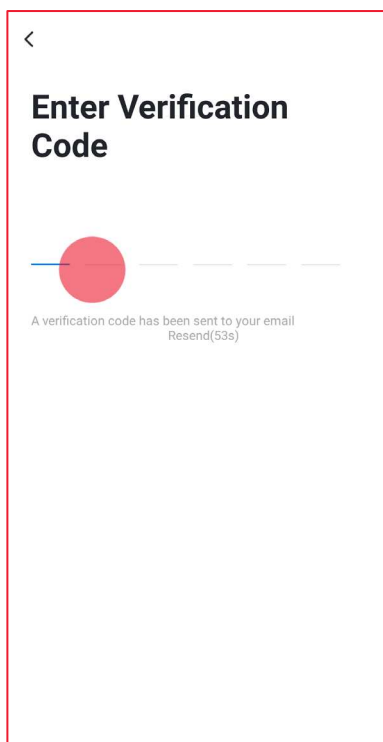

4. Zadajte verifikačný kód prijatý v sms alebo e-maile.

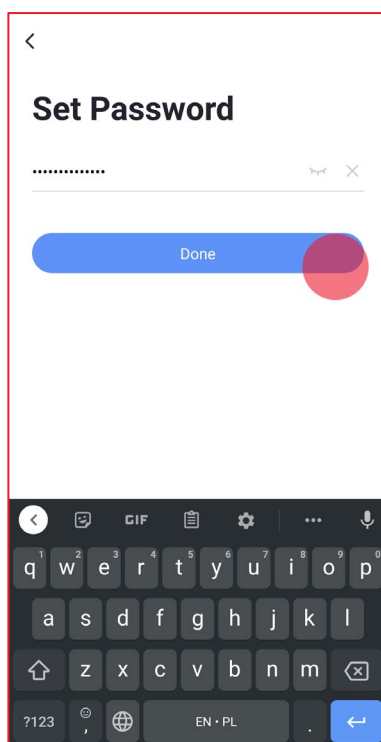

5. Vytvorte heslo aplikácie obsahujúce 6 až 20 znakov - písmená a čísla.

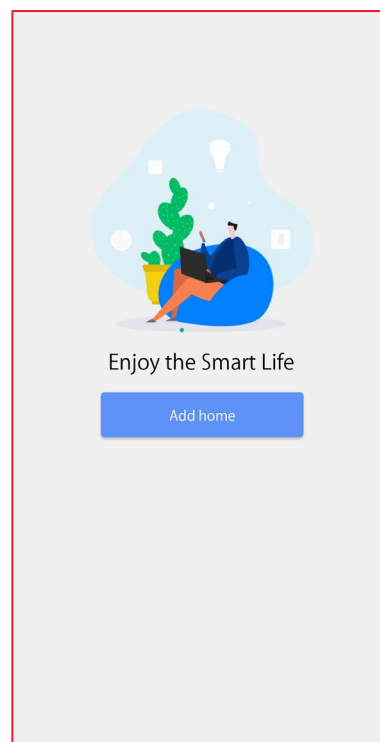


6. Kliknutím na tlačidlo „Pridať dom“ pridáte názov domu a jeho umiestnenie.

Prvé pripojenie čističky

Pred pripojením sa uistite, že je telefón pripojený k sieti WiFi s aktívnym pripojením na internet. Pripravte si heslo pre túto sieť WiFi. Spustíte čistič a stlačte tlačidlo „WiFi“ na 5 sekúnd, kým tlačidlo rýchlo nezačne blikať. Potom bude čistič pripravený na pripojenie.


Prvé pripojenie

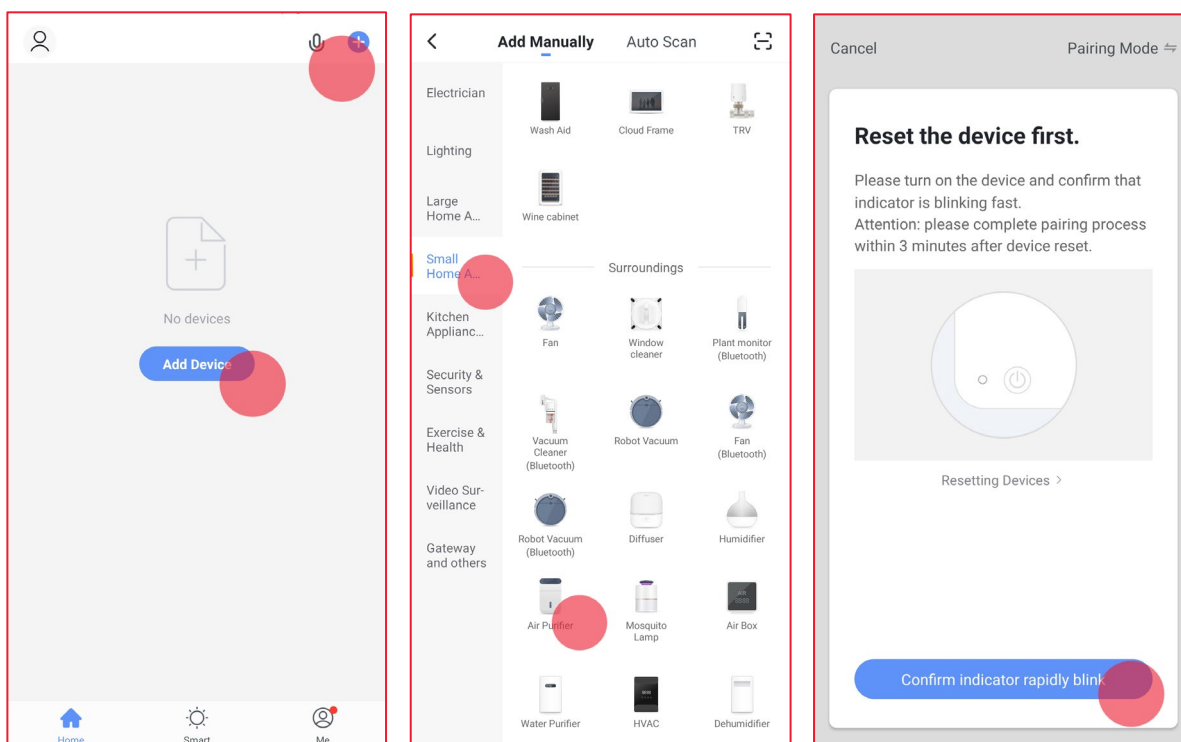


1. Na hlavnej obrazovke aplikácie vyberte tlačidlo „+“ v pravom rohu obrazovky alebo tlačidlo „pridať zariadenie“.
2. V zozname zariadení vyberte položku „Čistička“.
3. Uistite sa, že tlačidlo „WiFi“ na čističke rýchlo blinká a vyberte tlačidlo „Dokončiť konfiguráciu siete“.

Prvé pripojenie čističky


Prvé pripojenie

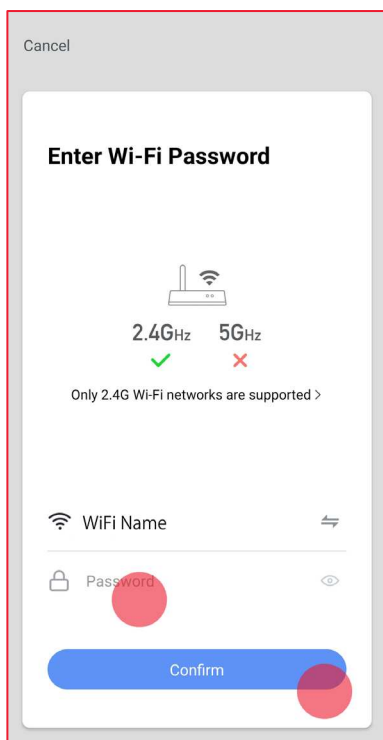

4. Zadáte heslo pre svoju WiFi sieť a zvolíte možnosť „potvrdiť“. Ak sa chcete pripojiť k inej sieti, stlačte tlačidlo „Zmeniť sieť“.

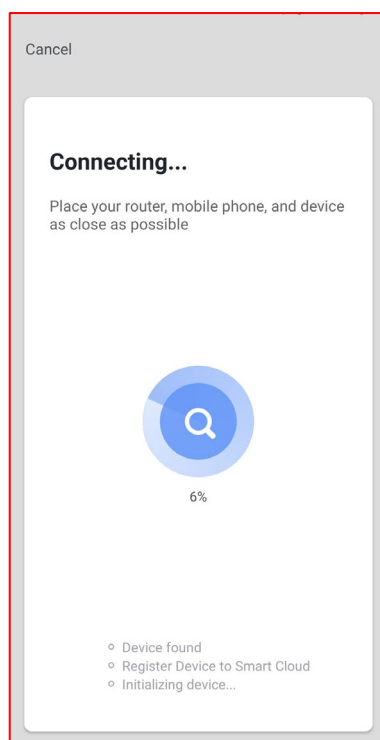

5. Po chvíli aplikácia dokončí spojenie s čističkou. Ak tento proces zlyhal, skontrolujte možné riešenia na strane 59.



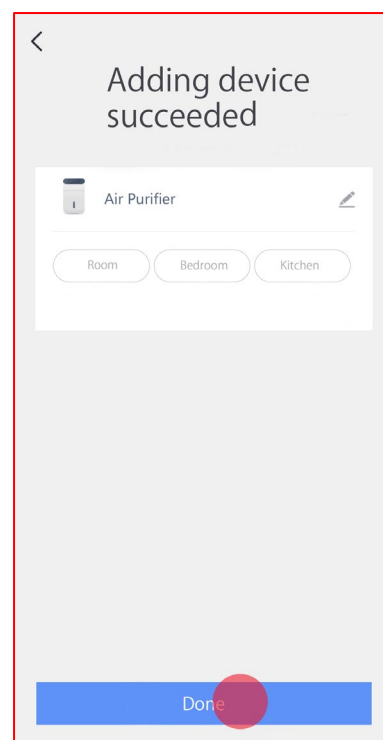


6. Môžete zmeniť názov čističky a priradiť ho vybranej miestnosti. Potvrďte tlačidlom „hotovo“.

Ovládanie čističky pomocou WiFi

Pomocou aplikácie môžete ovládať čističku odkiaľkoľvek. Stačí, ak máte v telefóne aktívne pripojenie na internet. Hlavná obrazovka aplikácie zobrazuje aktuálnu úroveň znečistenia ovzdušia v miestnosti vo forme koncentrácie nebezpečných prachových častíc PM_{2,5} µg / m³. Okrem toho je viditeľný aktuálny prevádzkový režim „Manuál / Auto / Spánok“ a rýchlosť ventilátora.

Kontrola čističky

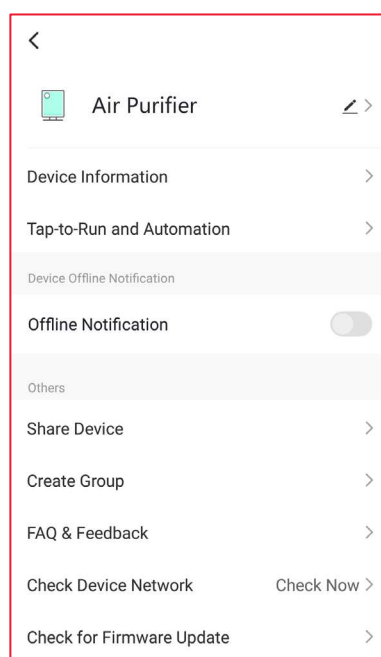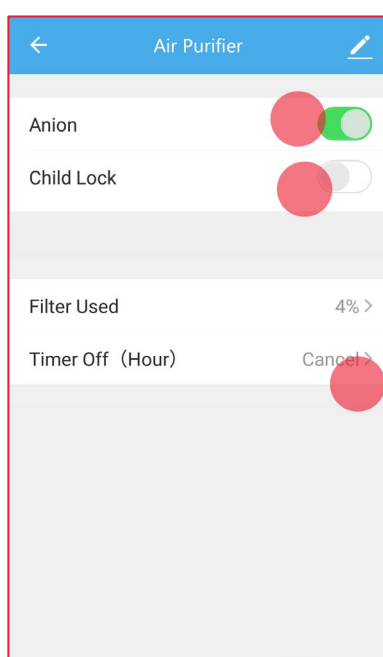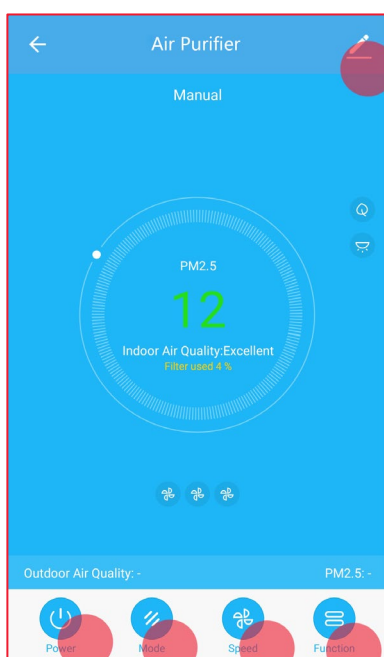

1. Na hlavnej obrazovke aplikácie môžete zapnúť / vypnúť čističku pomocou tlačidla „Napájanie“, zmeniť prevádzkový režim výberom „Režim“ a nastaviť rýchlosť ventilátora výberom „Rýchlosť“.
2. Karta „Funkcia“ umožňuje ovládať ionizáciu („Anion“), Detský zámok a Časovač.
3. Viac nastavení čističky nájdete pod tlačidlom v pravom hornom rohu hlavnej obrazovky.

Riešenie problémov s pripojením

Pred nahlásením chyby skontrolujte nižšie uvedené riešenia.

Problém	Možné riešenie
Vyhľadávanie zariadenia počas prvého pripojenia zlyhalo.	• Vypnite zariadenie, odpojte ho, chvíľu vyčkajte a znova ho zapojte. • Po reštarte čističky stlačte tlačidlo „WiFi“ na 5 sekúnd, kým rýchlo nezačne blikáť. • Uistite sa, že sa čistička nachádza v blízkosti WiFi routera. • Skontrolujte, či je heslo pre sieť WiFi správne. • Odinštalujte a znova nainštalujte aplikáciu z telefónu. • Resetujte WiFi router.
Registrácia cloudového zariadenia zlyhala.	• Skontrolujte, či má Vaša WiFi sieť aktívne pripojenie na internet. • Resetujte WiFi router.
Inicializácia zariadenia zlyhala.	• Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju. • Skontrolujte, či má vaša WiFi sieť aktívne pripojenie na internet. • Resetujte router WiFi.
Zariadenie je v režime offline.	• Skontrolujte, či má sieť WiFi, ku ktorej je čistička pripojená, aktívne internetové pripojenie. • Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju.

Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte miesto, kde ste zariadenie kúpili.

Riešenie problémov

Pred nahlásením chyby skontrolujte nižšie uvedené riešenia.

Problém	Možné riešenie
Zariadenie sa nespustí.	• Skontrolujte, či je napájací kábel správne pripojený. • Skontrolujte, či je zadný panel bezpečne zatvorený.
Indikátor kvality vzduchu svieti stále na červeno.	• Skontrolujte, či nie je znečistený snímač kvality vzduchu. • Spustite zariadenie v inej miestnosti.
Zariadenie vydáva nepríjemný zápach.	• Skontrolujte čistotu filtra. V prípade potreby ho vyčistite. • Vymeňte filter za nový.
Zariadenie pracuje hlasnejšie ako obvykle.	• Skontrolujte čistotu filtra. V prípade potreby ho vyčistite. • Vymeňte filter HEPA za nový.
Vzduch je znečistený, ale čistička ho nedokáže detekovať.	• Skontrolujte, či nie je znečistený snímač kvality vzduchu. • Skontrolujte, či nič neblokuje prúdenie vzduchu okolo čističa. • Čistič umiestnite na iné miesto v miestnosti. • Ručne zmeňte rýchlosť ventilátora na vysokú.
Tlačidlá nefungujú.	• Deaktivujte detskú poistku stlačením tlačidla „LOCK“.

Ak problém nemožno vyriešiť, kontaktujte miesto, kde ste zariadenie kúpili.

Často kladené otázky

Otázka: *Prečo je indikátor kvality a svetlá zhasnuté?*

Odpoveď: Skontrolujte, či je zariadenie správne pripojené k napájaciemu zdroju a či nefunguje v režime „SLEEP“.

Otázka: *Prečo bliká tlačidlo „ON / OFF“?*

Odpoveď: Vymeňte filter zariadenia. Podrobné pokyny nájdete na strane 49.

Otázka: *Prečo zariadenie pracuje hlasnejšie ako obvykle?*

Odpoveď: Možnou príčinou je vysoká kontaminácia filtra. Mal by sa vyčistiť alebo vysať.

Otázka: *Prečo nefunguje ventilátor a kontrolky zariadenia blikajú?*

Odpoveď: Zariadenie má vstavaný mechanizmus, ktorý zisťuje zmeny napätia. Ak sa zistia zmeny napätia, zariadenie sa automaticky vypne. Po ukončení zmeny napätia odpojte zariadenie od napájania a znova ho pripojte.

Otázka: *Prečo indikátor kvality ovzdušia svieti stále na červeno?*


Odpoveď: Skontrolujte, či je snímač nečistôt čistý a nič neblokuje prúdenie vzduchu okolo. Skontrolujte tiež, či sú zatvorené všetky okná a dvere v miestnosti. Odstráňte všetky ďalšie zdroje znečistenia.

Otázka: *Prečo sa znížil prietok vzduchu v zariadení?*

Odpoveď: Možnou príčinou je znečistenie filtra. Mal by sa vyčistiť alebo vymeniť.

Otázka: *Aká je životnosť filtrov zariadenia?*

Odpoveď: Životnosť filtra je medzi 6 a 24 mesiacmi. Presný čas závisí od stupňa znečistenia ovzdušia v miestnosti a od správnej údržby filtrov.



Pozor! Nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu! V súlade s nariadeniami európskej smernice 2012/19 / EÚ o starých, použitých elektrických a elektronických zariadeniach a ich uplatňovaní vo vnútroštátnych právnych predpisoch by sa vylúčené nepoužiteľné elektrické a elektronické zariadenia mali zbierať osobitne a mali by viesť k recyklácii v súlade so zásadami ochrany životného prostredia.

Notes | Notatki | Poznámky

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Welltec

Orzechowa 3

72-010 Przęsocin

welltec@welltec.pro

Poland

www.Welltec.pro

WELLTEC



www.welltec.pro/store

kontakt: <https://www.welltec.pro/store/kontakt>